

Klemmelemente "spannrund"

Stahl / Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Ausführung in Stahl

Stahl

- Brüniert
- Zylinderschraube DIN 912
verzinkt, blau passiviert

Ausführung in Edelstahl

Edelstahl nichtrostend, 1.4305 NI
Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl, nichtrostend

INFORMATION

Mit dem Klemmelement "spannrund" GN 928 können runde Teile im Durchmesserbereich von 6 bis 125 mm schnell, präzise und wirtschaftlich gespannt werden.




Das Gewinde d_5 dient zur Aufnahme des Montagewerkzeuges oder einer Schraube, womit das Klemmelement bei der Montage axial gehalten werden kann.

ZUBEHÖR

- Montagewerkzeug GN 928.1 (siehe Maßtabelle)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

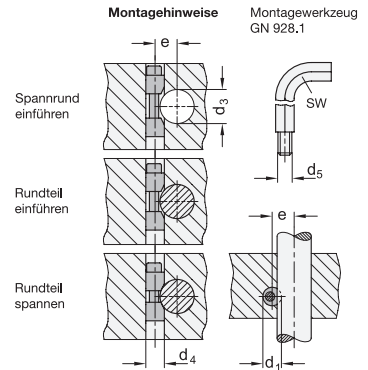

GN 928-ST

Artikelnummer	d1 h11	d2	d3 Rundteil	d4 H7	d5	e +0.2	l1 max.	l2	l3	A/F	Max. Anzugsmoment in Nm	Code Nr. Montage- werkzeug	7
GN 928-8	8	M 4	6 - 10	8	M 2.5	d3/2 + 2.8	22	8	4	3	2.9	GN 928.1-3	7
GN 928-10	10	M 5	10 - 15	10	M 3	d3/2 + 3.3	30	10	5	4	6	GN 928.1-4	13
GN 928-12	12	M 6	15 - 20	12	M 4	d3/2 + 3.5	36	12	6	5	10	GN 928.1-5	22
GN 928-16	16	M 8	20 - 30	16	M 5	d3/2 + 4	48	16	8	6	25	GN 928.1-6	52
GN 928-20	20	M 10	30 - 40	20	M 6	d3/2 + 4.8	60	20	10	8	46	GN 928.1-8	104
GN 928-25	25	M 12	40 - 60	25	M 8	d3/2 + 5.6	72	25	12	10	82	GN 928.1-10	188
GN 928-30	30	M 16	60 - 125	30	M 10	d3/2 + 7.9	85	30	16	14	206	GN 928.1-14	345

GN 928-NI

Artikelnummer	d1 h11	d2	d3 Rundteil	d4 H7	d5	e +0.2	l1 max.	l2	l3	A/F	Max. Anzugsmoment in Nm	Code Nr. Montage- werkzeug	8
GN 928-8-NI	8	M 4	6 - 10	8	M 2.5	d3/2 + 2.8	22	8	4	3	2.9	GN 928.1-3	8
GN 928-10-NI	10	M 5	10 - 15	10	M 3	d3/2 + 3.3	30	10	5	4	6	GN 928.1-4	14
GN 928-12-NI	12	M 6	15 - 20	12	M 4	d3/2 + 3.5	36	12	6	5	10	GN 928.1-5	23
GN 928-16-NI	16	M 8	20 - 30	16	M 5	d3/2 + 4	48	16	8	6	25	GN 928.1-6	53
GN 928-20-NI	20	M 10	30 - 40	20	M 6	d3/2 + 4.8	60	20	10	8	46	GN 928.1-8	104
GN 928-25-NI	25	M 12	40 - 60	25	M 8	d3/2 + 5.6	72	25	12	10	82	GN 928.1-10	189
GN 928-30-NI	30	M 16	60 - 125	30	M 10	d3/2 + 7.9	85	30	16	14	206	GN 928.1-14	347