

Senkschrauben

Mit Innensechskant, Thermoplast

MATERIAL

Thermoplast (Polyamid PA), naturfarben.


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Schraube entspricht in Form und Größe den Angaben von DIN 7991 oder ISO 10642.

Dank ihres Senkkopfes lässt sie sich vollständig in die Bohrung eindrehen und schließt bündig mit der Oberfläche ab.

Sie besteht vollständig aus isolierendem Material, das zudem korrosions- und chemikalienbeständig ist. Sie ist geeignet für den Einsatz in der Industrie, der Luftfahrt, der Elektronik sowie in allen Bereichen, in denen eine Gewichtsreduzierung erforderlich ist.

Das Produkt ist auf mechanische Eigenschaften und Maßhaltigkeit geprüft. Leichte Farbabweichungen sind völlig normal und beeinträchtigen nicht die Qualität des Produkts.

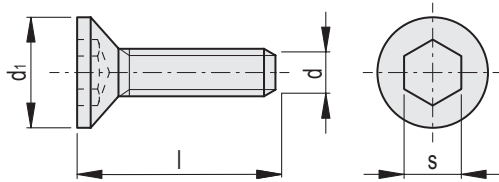

SRD.7991

Code	Beschreibung	d	d ₁	l	s	Maximaler Anzugsmoment [Nm]	⚖️
504601	SRD.7991-M5X15-TP-N	M5	10	15	3	0.25	1
504602	SRD.7991-M5X20-TP-N	M5	10	20	3	0.25	1
504603	SRD.7991-M5X25-TP-N	M5	10	25	3	0.25	1
504604	SRD.7991-M5X30-TP-N	M5	10	30	3	0.25	1
504605	SRD.7991-M5X40-TP-N	M5	10	40	3	0.25	1
504606	SRD.7991-M5X50-TP-N	M5	10	50	3	0.25	1.5
504611	SRD.7991-M6X15-TP-N	M6	12	15	4	0.5	1
504612	SRD.7991-M6X20-TP-N	M6	12	20	4	0.5	1
504613	SRD.7991-M6X25-TP-N	M6	12	25	4	0.5	1.5
504614	SRD.7991-M6X30-TP-N	M6	12	30	4	0.5	1.5
504615	SRD.7991-M6X40-TP-N	M6	12	40	4	0.5	2
504616	SRD.7991-M6X50-TP-N	M6	12	50	4	0.5	2.5
504621	SRD.7991-M8X20-TP-N	M8	16	20	5	1.9	2
504622	SRD.7991-M8X25-TP-N	M8	16	25	5	1.9	2.5
504623	SRD.7991-M8X30-TP-N	M8	16	30	5	1.9	3
504624	SRD.7991-M8X40-TP-N	M8	16	40	5	1.9	4
504625	SRD.7991-M8X50-TP-N	M8	16	50	5	1.9	4.5
504631	SRD.7991-M10X20-TP-N	M10	20	20	6	3	4
504632	SRD.7991-M10X25-TP-N	M10	20	25	6	3	4.5
504633	SRD.7991-M10X30-TP-N	M10	20	30	6	3	5
504634	SRD.7991-M10X40-TP-N	M10	20	40	6	3	6.5
504635	SRD.7991-M10X50-TP-N	M10	20	50	6	3	7.5
504636	SRD.7991-M10X65-TP-N	M10	20	65	6	3	10
504641	SRD.7991-M12X25-TP-N	M12	24	25	6	4.7	6.5
504642	SRD.7991-M12X30-TP-N	M12	24	30	8	4.7	7.5
504643	SRD.7991-M12X40-TP-N	M12	24	40	8	4.7	9.5
504644	SRD.7991-M12X50-TP-N	M12	24	50	8	4.7	11.5
504645	SRD.7991-M12X65-TP-N	M12	24	65	8	4.7	15
504646	SRD.7991-M12X85-TP-N	M12	24	85	8	4.7	19