

Dreisterngriffe, Festziehen mit Gabelschlüssel

Dreisterngriffe, Festziehen mit Gabelschlüssel

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

STANDARDAusführungen

- **VTT-HL-AZ**: Sechskantschaft aus verzinktem Stahl, Gewinde-Sackloch
- **VTT-HL-SST**: Sechskantschaft aus Edelstahl AISI 304, Gewinde-Sackloch

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Der Sechskantschaft ermöglicht ein Festziehen des Dreisterngriffs mittels Gabelschlüssel.

Die spezielle Form ermöglicht auch bei kleinen Ausführungen einen guten Griff, selbst mit Arbeitshandschuhen.

Das spezielle Design – mit geschlossenen Flächen – verhindert das Anhaften von Schmutz und erleichtert die Reinigung. Dadurch sind die Dreisterngriffe v.a. für Maschinen und Anlagen geeignet, die häufig mit Wasser- bzw. Dampfstrahl gereinigt werden müssen.



ELESA Original design

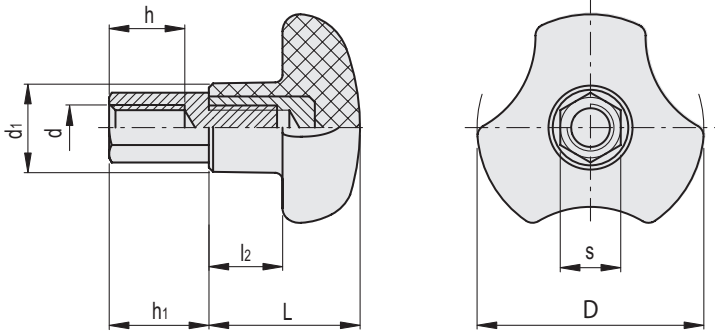

VTT-HL-AZ

Code	Artikelnummer	D	d6H	s	L	d1	l2	h	h1	⚖
196336	VTT.40-HL-AZ-M8	40	M8	13	27	16	13.5	12	18	34
196466	VTT.50-HL-AZ-M10	50	M10	16	30	19	15	15	22	51
196502	VTT.60-HL-AZ-M12	60	M12	16	34	22.5	18	18	26	77

VTT-HL-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d6H	s	L	d1	l2	h	h1	⚖
196346	VTT.40-HL-SST-M8	40	M8	13	27	16	13.5	12	18	34
196476	VTT.50-HL-SST-M10	50	M10	16	30	19	15	15	22	51
196512	VTT.60-HL-SST-M12	60	M12	16	34	22.5	18	18	26	77