

Unverlierbare Rändelgriffe

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

STANDARDAUSFÜHRUNGEN


- **BT-HP-p**: Gewindestift, Stahl, verzinkt und poliert, abgerundete Kante nach UNI EN ISO 4753:2012 (siehe Technische Daten).
- **BT-HP-SST-p**: Gewindestift, Edelstahl 1.4305, abgerundete Kante nach UNI EN ISO 4753:2012 (siehe Technische Daten).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Unverlierbare Rändelgriffe, um Blindplatten, Abdeckkappen oder andere Gegenstände vor Verlust zu sichern.
Dies wird ermöglicht durch den gewindelosen Teil der Spindel, durch den der Griff an der Maschine verankert („unverlierbar“) bleibt.



ELESA Original design

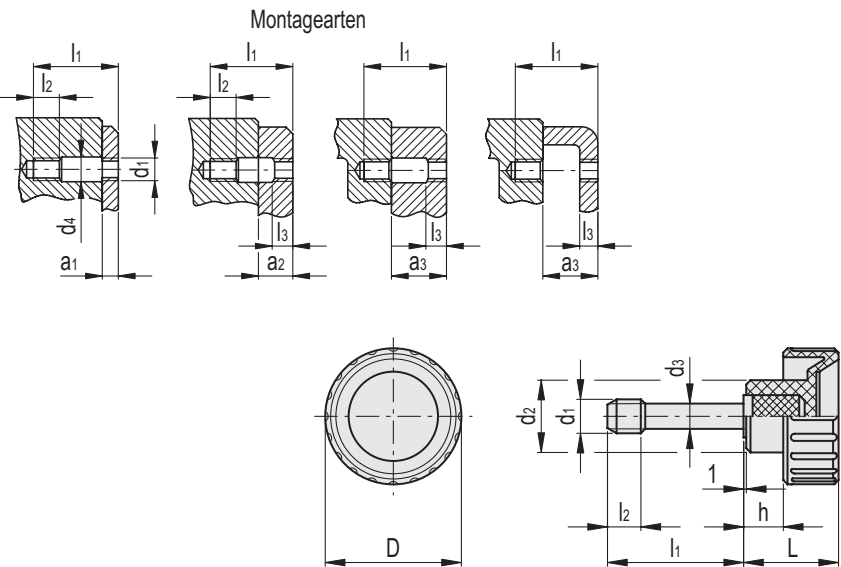

BT-HP-p

Code	Artikelnummer	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	⚖
5351	BT-HP.25-p-M6x22	25	19	M6	16	4.7	6.5	22	8	3	8	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	13
5356	BT-HP.25-p-M6x32	25	19	M6	16	4.7	6.5	32	8	3	8	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	15
5361	BT-HP.25-p-M8x30	25	19	M8	16	6.5	8.5	30	10	4	8	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	18
5366	BT-HP.25-p-M8x40	25	19	M8	16	6.5	8.5	40	10	4	8	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	23
5369	BT-HP.32-p-M6x18	32	23	M6	17	4.7	6.5	18	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	15
5371	BT-HP.32-p-M6x22	32	23	M6	17	4.7	6.5	22	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	16
5376	BT-HP.32-p-M6x32	32	23	M6	17	4.7	6.5	32	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	18
5381	BT-HP.32-p-M8x30	32	23	M8	17	6.5	8.5	30	10	4	9	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	22
5386	BT-HP.32-p-M8x40	32	23	M8	17	6.5	8.5	40	10	4	9	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	27

BT-HP-SST-p

Code	Artikelnummer	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	⚖
105351	BT-HP.25-SST-p-M6x22	25	19	M6	16	4.7	6.5	22	8	3	8	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	13
105356	BT-HP.25-SST-p-M6x32	25	19	M6	16	4.7	6.5	32	8	3	8	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	15
105361	BT-HP.25-SST-p-M8x30	25	19	M8	16	6.5	8.5	30	10	4	8	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	18
105366	BT-HP.25-SST-p-M8x40	25	19	M8	16	6.5	8.5	40	10	4	8	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	23
105371	BT-HP.32-SST-p-M6x22	32	23	M6	17	4.7	6.5	22	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	16
105376	BT-HP.32-SST-p-M6x32	32	23	M6	17	4.7	6.5	32	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	18
105381	BT-HP.32-SST-p-M8x30	32	23	M8	17	6.5	8.5	30	10	4	9	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	22
105386	BT-HP.32-SST-p-M8x40	32	23	M8	17	6.5	8.5	40	10	4	9	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	27