

Rändelgriffe

Kunststoff Thermoplast, mit Verliersicherung

MATERIAL

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt
Ringöse Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz.

VERLIERSICHERUNG

Kugelschleife und Kupplungsköpfe Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz, matt
Ring Edelstahl, NERINOX.
Befestigung mittels einer selbstschneidenden Schraube Ø4,8 mm
UNI EN ISO 7050 oder M5 Senkkopfschraube UNI EN ISO 10642.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **BTL-B-LP**: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- **BTL-p-LP**: Gewindestift Stahl verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite -).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Ideal als Verliersicherung des Knopfs.
Die elastische Ringöse sitzt in der Nut im Griff und kann sich frei drehen. Die Kugelschleife ist durch einen doppelten Stahl-Ring mit der Ringöse verbunden.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE


Kugelschleife in unterschiedlichen Längen.
Knopf mit Haltekabel CV-T (siehe Seite -) aus Polyethylen schwarz.
Sterngriff mit Edelstahl-Halteseil GN 111 auf Seite -, GN 111.2 auf Seite -, GN 111.4 auf Seite - und GN 111.8 auf Seite -.



ELESA Original design

BTL-B-LP

BTL-p-LP

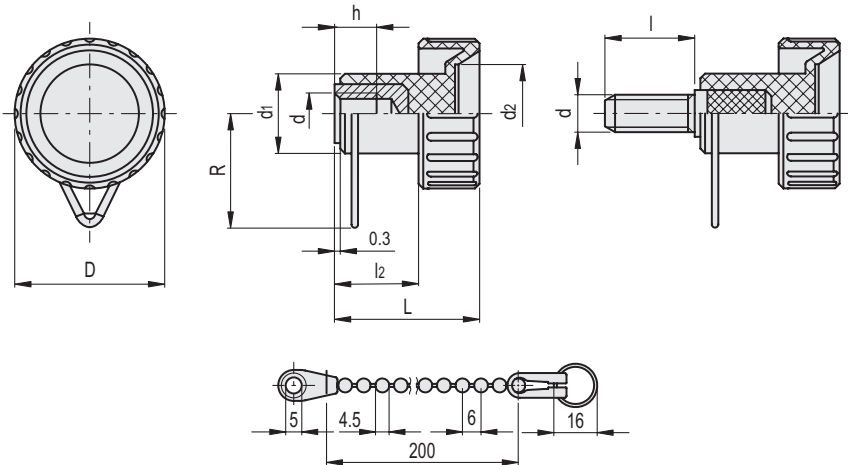

BTL-B-LP

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	d2	l2	h	R	△
7801	BTL.20 B-M5-LP	20	M5	21	11	11	12	10	20	11
7802	BTL.20 B-M6-LP	20	M6	21	11	11	12	12	20	12
7831	BTL.25 B-M6-LP	26	M6	26	16	15	15	12	21.5	20
7832	BTL.25 B-M8-LP	26	M8	26	16	15	15	13	21.5	19
7862	BTL.32 B-M8-LP	32	M8	30	17	21	17	15	21.5	23

BTL-p-LP

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	d2	l	l2	R	△
7811	BTL.20 p-M6x16-LP	20	M6	21	11	11	16	12	20	14
7841	BTL.25 p-M8x20-LP	26	M8	26	16	15	20	15	21.5	25
7871	BTL.32 p-M8x25-LP	32	M8	30	17	21	25	17	21.5	30