

Verriegelungen mit Schlüssel

Schloss, Thermoplast und Zink-Druckguss

VERRIEGELUNG

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz

GEHÄUSE

Zink-Druckguss, Messing beschichtet

FRONTPLATTE

nichtrostender Edelstahl

DICHTUNGSRING

Silikon direkt auf der Rückseite des Verriegelungskopfes angebracht

UNTERLEGSCHIEBE MIT ELASTISCHEN BEFESTIGUNGSFLÜGELN

Stahl, verzinkt

SCHLIESSRIEGEL

Stahl, verzinkt, 2,5 mm Dicke

SCHRAUBE

M5x5 Stahl, verzinkt.

ZWEI SCHLÜSSEL

Messing vernickelt, kann in einer Endstellung, nach rechts abgezogen werden.

DREHWINKEL

90° nach rechts.

IP SCHUTZART

Schutzklasse IP 65, entsprechend der Tabelle EN 60529 (siehe Seite).

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **CSL:** Schloss mit 400 verschiedenen Kombinationen. Jedes Schloss hat einen eigenen Schlüssel mit einer anderen Kombination.
- **CSLU:** Schloss mit einer Kombination. Jedes Schloss hat einen Schlüssel mit gleicher Kombination.

DEMONTAGE-BLECH (SEPARAT ZU BESTELLEN)

Code 421280 Attrezzo, CSL.FM in Edelstahl 1.4301.

EIGENSCHAFTEN

Verriegelungen CSL.FM werden in der Regel für eine schnelle Montage auf Türen mit Stahlplatten der Dicke 1mm bis 2mm verwendet.

SONDERAUSFÜHRUNGEN UND ZUBEHÖR


- Schließriegel in anderen Dimensionen
- Mit der Verlängerung C.PQ M5/58 (Code 421137) aus Messing kann der Schließriegel in größerem Abstand montiert werden.

MONTAGEHINWEIS





Zur Montage wird die Tür mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen. Die Verriegelung wird von vorne durch die Bohrung gesteckt, bis die Flügel der elastischen Scheiben einrasten. Die Verriegelung wird mit montiertem Hebel für eine schnellere Montage geliefert. Wenn nötig, kann die Verriegelung mittels Demontage-Blech von der Türinnenseite demontiert werden.

CSL.

Code	Artikelnummer	l	⚖
421281	CSL-FM-45-16	16	62
421282	CSL-FM-45-18	18	63
421283	CSL-FM-45-20	20	64
421284	CSL-FM-45-24	24	66
421285	CSL-FM-45-28	28	68
421286	CSL-FM-45-30	30	69
421287	CSL-FM-45-32	32	70



Montagebohrung

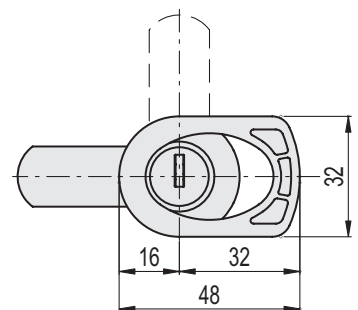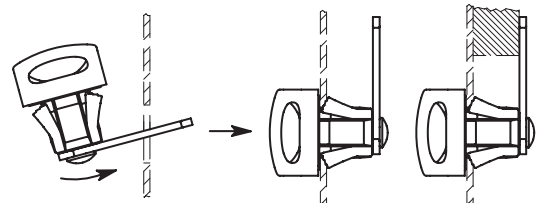

CSLU.

Code	Artikelnummer	l	⚖
421291	CSLU-FM-45-16	16	62
421292	CSLU-FM-45-18	18	63
421293	CSLU-FM-45-20	20	64
421294	CSLU-FM-45-24	24	66
421295	CSLU-FM-45-28	28	68
421296	CSLU-FM-45-30	30	69
421297	CSLU-FM-45-32	32	70