

Knebelmuttern

Stahl / Edelstahl, mit loseem Knebel

AUSFÜHRUNG

Knebelmutter

- Stahl
 - Festigkeitsklasse 5
 - brüniert
- Edelstahl 1.4301 NI

Endkappen des Knebels

Kunststoff, Polyethylen (PE)
grau

Druckfeder

Edelstahl 1.4310


INFORMATION

Knebelmuttern DIN 6307 werden zum Spannen und Feststellen verwendet.

Der verschiebbare Knebel ist durch die Endkappen unverlierbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage gehalten.

TECHNISCHE INFORMATION

- Festigkeitswerte von Muttern (siehe Seite A20)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

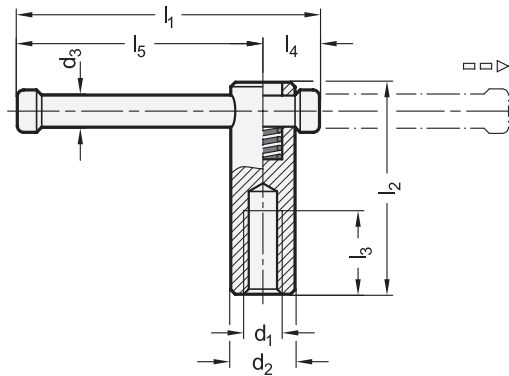

DIN 6307-ST

Artikelnummer	d1	d2	d3	l1	l2	l3 min.	l4	l5	⚖
DIN 6307-M6	M 6	14	6	60	50	15	15	45	58
DIN 6307-M8	M 8	14	6	60	55	17,5	15	45	60
DIN 6307-M10	M 10	18	8	80	60	20	17	63	110
DIN 6307-M12	M 12	20	10	100	70	25	19	81	173
DIN 6307-M16	M 16	24	13	120	85	35	23	97	320
DIN 6307-M20	M 20	30	16	140	95	40	28	112	568

DIN 6307-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	d3	l1	l2	l3 min.	l4	l5	⚖
DIN 6307-M6-NI	M 6	14	6	60	50	15	15	45	59
DIN 6307-M8-NI	M 8	14	6	60	55	17,5	15	45	61
DIN 6307-M10-NI	M 10	18	8	80	60	20	17	63	123
DIN 6307-M12-NI	M 12	20	10	100	70	25	19	81	173
DIN 6307-M16-NI	M 16	24	13	120	85	35	23	97	320
DIN 6307-M20-NI	M 20	30	16	140	95	40	28	112	591