

Einfüllsieb

mit Flansch für Bajonettbefestigung bis zu 90°C

MATERIAL

- Flansch: Stahl verzinkt mit Bajonettanschluss
- Einfüllsieb: Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz

DICHTUNGSRINGE

Dichtungsring, Gummi NBR.

MONTAGEHINWEIS

Befestigung des Flanschs mit 6 Blechschrauben TC-N10 (Ø 4.8x19) UNI 6951-DIN 7971, Stahl, verzinkt. Im Lieferumfang enthalten

ANMERKUNG

Der Belüftungsdeckel, welcher mit dem Flansch verbunden werden kann, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.



Je nach Anforderungen, können folgende Belüftungsdeckel verwendet werden - SFN., SFP., SFW..

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Flansch mit Bajonettanschluss ohne Einfüllsieb (FRB)



ELESA Original design 

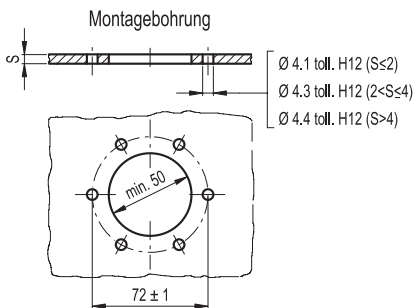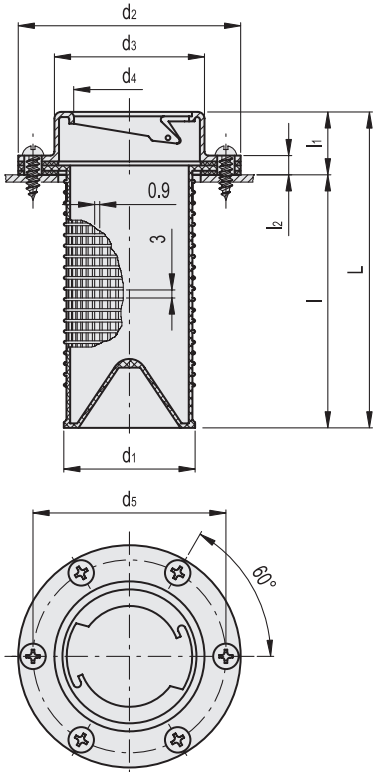

Code	Artikelnummer	L	d1	d2	d3	d4	d5	l	l1	l2	⚖
9201	FRB+C	114.5	49	83	58	39	72	94.5	20	7	131