

Seitliches Führungsgelenk

Für GLF und GCF, Thermoplast

MATERIAL



Kunststoff Thermoplast (Polyamid, PA), mit selbstschmierendem Zusatz, grau.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Das GGLF Gelenk wird als Verbindungselement an den Enden der GLF und GCF Seitenführungen verwendet (Abb.1). Der selbstschmierende Zusatz sorgt für einen maximalen Rollwiderstand des Produkts.



Abb.1

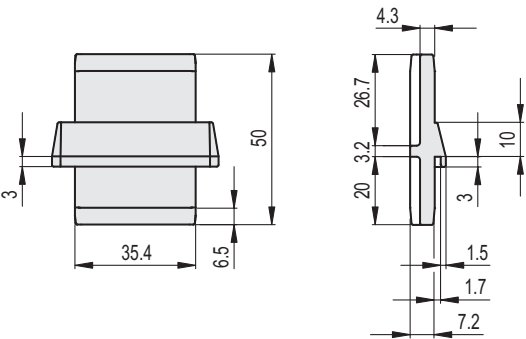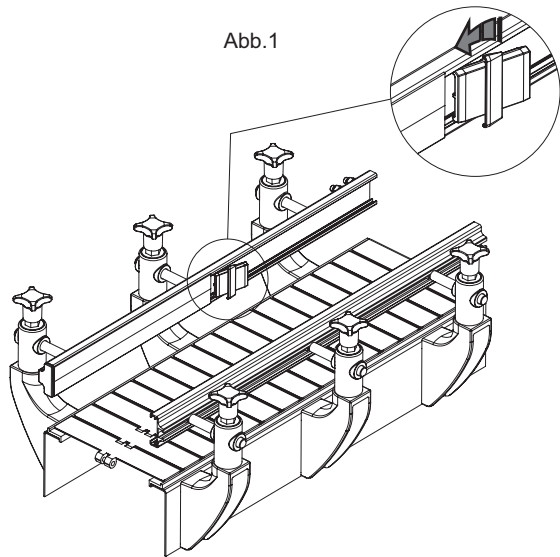

Code	Artikelnummer	
419098	GGLF-36-50	11