



Zustellkurbeln

Zink-Druckguss

AUSFÜHRUNG

Kurbelkörper
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


Drehbare Zylindergriffe GN 598 (siehe Seite 573)
- Kunststoff, Thermoplast, schwarz, matt
- Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Zustellkurbeln GN 112.1 ermöglichen ein präzises Zustellen.
Sie werden durch einen Querstift mit der Welle verbunden. Zur
einfacheren Montage sind beidseitig Zentrierbohrungen vorhanden.

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

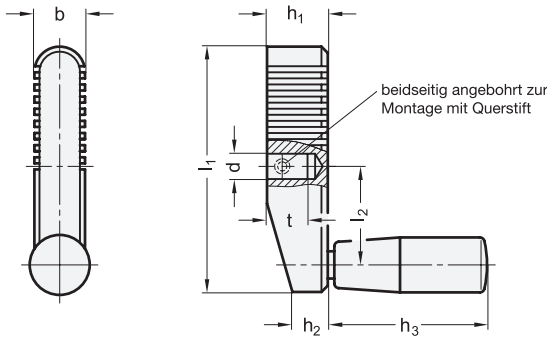

beidseitig angebohrt zur
Montage mit Querstift

GN 112.1

Artikelnummer	l1	d	H7	b	h1	h2	h3 ≈	l2	t	Ø	⚖
GN 112.1-70-S8	70	S 8	17	19	11.5	42.5	26.5	12	18	125	
GN 112.1-80-S8	80	S 8	18	21	12.5	52.5	31	12	21	170	
GN 112.1-90-S10	90	S 10	19	23	13.5	52.5	35.5	15	21	251	
GN 112.1-100-S10	100	S 10	20	25	14	67.5	40	17	23	320	
GN 112.1-100-S12	100	S 12	20	25	14	67.5	40	17	23	295	

Kugelkurbeln

Stahl

AUSFÜHRUNG

Form

- **F:** mit festem Griff

Stahl

- gedreht
- verzinkt, blau passiviert


Feste Griffe DIN 39 (siehe Seite 565)
Stahl verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Die Kugelkurbeln GN 10 ermöglichen ein präzises Zustellen.
Eine Alternative im modernen Design sind Handkurbeln GN 112.1
(siehe Seite 203).

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

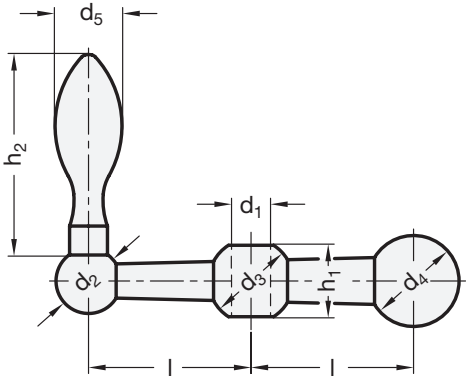

GN 10

Artikelnummer	Nr.	d1 H7	d2	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	l	⚖
GN 10-100-B7-F	100	B 7	13	16	18	10	13	31	25	60
GN 10-101-B8-F	101	B 8	15	19	20	13	17	40	28	102
GN 10-102-B8-F	102	B 8	16	20	22	14	17	45	34	136
GN 10-103-B10-F	103	B 10	18	23	25	16	19.5	50	41	194
GN 10-104-B12-F	104	B 12	20	26	28	18	21.5	56	50	283