

Verstellbare Klemmhebel

Zink-Druckguss, Einsatz Edelstahl,
mit Innen-/ Außengewinde

AUSFÜHRUNG

Griff

Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
orange, RAL 2004, strukturmatt **OS**

Einsatz / Halteschraube

Edelstahl 1.4305



INFORMATION

Verstellbare Klemmhebel GN 101.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannp position geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

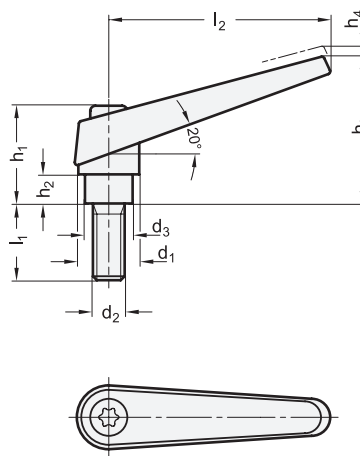

* Geben Sie den Farbinde x des Klemmhebels an (SW oder OS)

 **SW**
RAL9005

 **OS**
RAL2004

GN 101.1-mit Innengewinde

Artikelnummer	d1	d2	d3	h1	h2	h3 ≈	h4	l2	t min.	Δ
GN 101.1-14-M5-*	14	M 5	10	25	4.5	35	3.5	45	9	36
GN 101.1-14-M6-*	14	M 6	10	25	4.5	35	3.5	45	9	36
GN 101.1-18-M6-*	18	M 6	13.5	31	6.5	45	4	62	11	71
GN 101.1-18-M8-*	18	M 8	13.5	31	6.5	45	4	62	11	60
GN 101.1-22-M8-*	22	M 8	16	36	8	52	4	74	14	116
GN 101.1-22-M10-*	22	M 10	16	36	8	52	4	74	14	116
GN 101.1-25-M10-*	25	M 10	19	43	11	63	4	89	17	174
GN 101.1-25-M12-*	25	M 12	19	43	11	63	4	89	17	168
GN 101.1-30-M12-*	30	M 12	23	50.5	12	76	5	108	22	290
GN 101.1-30-M16-*	30	M 16	23	50.5	12	76	5	108	22	273

* Geben Sie den Farbindex des Klemmhebels an (SW oder OS)

SW

OS

RAL9005

RAL2004

GN 101.1-mit Außengewinde

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h2	h3 ≈	h4	l2	
GN 101.1-14-M5-12-*	14	M 5	12	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101.1-14-M5-16-*	14	M 5	16	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101.1-14-M5-20-*	14	M 5	20	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101.1-14-M5-25-*	14	M 5	25	10	25	4.5	35	3.5	45	40
GN 101.1-14-M5-32-*	14	M 5	32	10	25	4.5	35	3.5	45	41
GN 101.1-14-M5-40-*	14	M 5	40	10	25	4.5	35	3.5	45	42
GN 101.1-14-M5-50-*	14	M 5	50	10	25	4.5	35	3.5	45	43
GN 101.1-14-M6-12-*	14	M 6	12	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101.1-14-M6-16-*	14	M 6	16	10	25	4.5	35	3.5	45	40
GN 101.1-14-M6-20-*	14	M 6	20	10	25	4.5	35	3.5	45	40
GN 101.1-14-M6-25-*	14	M 6	25	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101.1-14-M6-32-*	14	M 6	32	10	25	4.5	35	3.5	45	43
GN 101.1-14-M6-40-*	14	M 6	40	10	25	4.5	35	3.5	45	41
GN 101.1-14-M6-50-*	14	M 6	50	10	25	4.5	35	3.5	45	46
GN 101.1-18-M6-16-*	18	M 6	16	13.5	31	6.5	45	4	62	77
GN 101.1-18-M6-20-*	18	M 6	20	13.5	31	6.5	45	4	62	78
GN 101.1-18-M6-25-*	18	M 6	25	13.5	31	6.5	45	4	62	79
GN 101.1-18-M6-32-*	18	M 6	32	13.5	31	6.5	45	4	62	79
GN 101.1-18-M6-40-*	18	M 6	40	13.5	31	6.5	45	4	62	82
GN 101.1-18-M6-50-*	18	M 6	50	13.5	31	6.5	45	4	62	83
GN 101.1-18-M6-63-*	18	M 6	63	13.5	31	6.5	45	4	62	85
GN 101.1-18-M8-16-*	18	M 8	16	13.5	31	6.5	45	4	62	80
GN 101.1-18-M8-20-*	18	M 8	20	13.5	31	6.5	45	4	62	80
GN 101.1-18-M8-25-*	18	M 8	25	13.5	31	6.5	45	4	62	83
GN 101.1-18-M8-32-*	18	M 8	32	13.5	31	6.5	45	4	62	85
GN 101.1-18-M8-40-*	18	M 8	40	13.5	31	6.5	45	4	62	86
GN 101.1-18-M8-50-*	18	M 8	50	13.5	31	6.5	45	4	62	90
GN 101.1-18-M8-63-*	18	M 8	63	13.5	31	6.5	45	4	62	95
GN 101.1-22-M10-20-*	22	M 10	20	16	36	8	52	4	74	135
GN 101.1-22-M10-25-*	22	M 10	25	16	36	8	52	4	74	137
GN 101.1-22-M10-32-*	22	M 10	32	16	36	8	52	4	74	139
GN 101.1-22-M10-40-*	22	M 10	40	16	36	8	52	4	74	144
GN 101.1-22-M10-50-*	22	M 10	50	16	36	8	52	4	74	150
GN 101.1-22-M10-63-*	22	M 10	63	16	36	8	52	4	74	157
GN 101.1-22-M10-80-*	22	M 10	80	16	36	8	52	4	74	165
GN 101.1-25-M12-25-*	25	M 12	25	19	43	11	63	4	89	202
GN 101.1-25-M12-32-*	25	M 12	32	19	43	11	63	4	89	207
GN 101.1-25-M12-40-*	25	M 12	40	19	43	11	63	4	89	212
GN 101.1-25-M12-50-*	25	M 12	50	19	43	11	63	4	89	221
GN 101.1-25-M12-63-*	25	M 12	63	19	43	11	63	4	89	229
GN 101.1-25-M12-80-*	25	M 12	80	19	43	11	63	4	89	240
GN 101.1-30-M16-32-*	30	M 16	32	23	50.5	12	76	5	108	349
GN 101.1-30-M16-40-*	30	M 16	40	23	50.5	12	76	5	108	360
GN 101.1-30-M16-50-*	30	M 16	50	23	50.5	12	76	5	108	372
GN 101.1-30-M16-63-*	30	M 16	63	23	50.5	12	76	5	108	391
GN 101.1-30-M16-80-*	30	M 16	80	23	50.5	12	76	5	108	413

