

Aufnahmebuchsen

Edelstahl, für Kugelsperbolzen / Steckbolzen

AUSFÜHRUNG

Form

- **B**: mit Bund
- **S**: mit Senkkopf


Edelstahl 1.4305 **NI**

INFORMATION

Aufnahmebuchsen GN 1140 sind abgestimmt auf Kugelsperbolzen wie z. B. GN 113.3 (siehe Seite 870), oder Steckbolzen GN 114.2 (siehe Seite 882). Sie werden eingesetzt, wenn nur dünne Wandstärken vorhanden sind oder die Aufnahme in einer Sackbohrung erfolgen soll. Darüber hinaus dienen sie als Verstärkung, wenn Steck- und Kugelsperbolzen in Verbindung mit weichen und empfindlichen Materialien eingesetzt werden.

Bei der Form B ergibt sich durch den Bund eine definierte Einschraubtiefe. Die Form S mit Senkkopf ermöglicht einen zentrierten und flächenbündigen Einbau in einer sehr einfach herstellbaren Bohrung.


Die Aufnahmebuchsen sind passend zu Steck- und Kugelsperbolzen: GN 113.3 (siehe Seite 870), GN 113.4 (siehe Seite 872), GN 113.5 (siehe Seite 874), GN 113.6 (siehe Seite 876), GN 113.7 (siehe Seite 878), GN 113.8 (siehe Seite 880), GN 113.9 (siehe Seite), GN 113.10 (siehe Seite), GN 113.11 (siehe Seite), GN 113.12 (siehe Seite), GN 113.30 (siehe Seite), GN 114.2 (siehe Seite 882), GN 114.3 (siehe Seite 884), GN 114.6 (siehe Seite 886), GN 124.2 (siehe Seite 895), GN 124.3 (siehe Seite), GN 214.2 (siehe Seite 888), GN 214.3 (siehe Seite 890), GN 214.6 (siehe Seite 892).

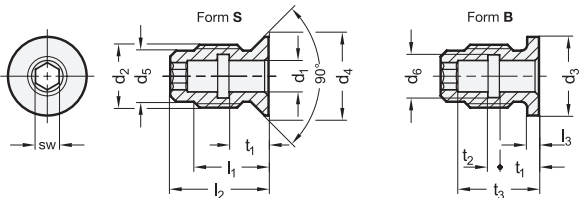

TECHNISCHE INFORMATION

- Übersicht der Kugelsperbolzen (siehe Seite 868)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

Anwendungsbeispiele

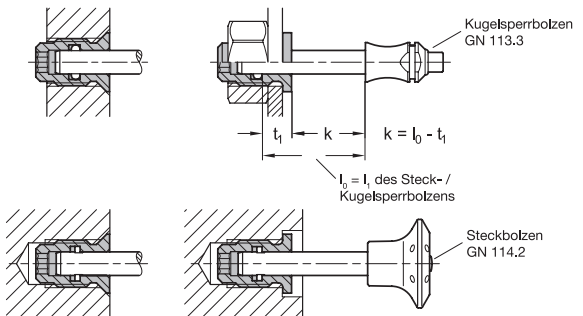

GN 1140-B

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	d3	d5	d6	l1 ≈	l2	l3	SW	t1	t2	t3	⚖
GN 1140-5-M12-B-NI	5 +0.10/+0.02	M 12	16	9.4	6.5	16.5	21	2	4	10	1.5	17.5	14
GN 1140-6-M14-B-NI	6 +0.10/+0.02	M 14	18	11.4	8.2	17.5	23	2	5	10	2.5	18.5	20
GN 1140-8-M16-B-NI	8 +0.10/+0.02	M 16	20	13	11.1	19.5	25	3	6	10	3	20.5	26
GN 1140-10-M20-B-NI	10 +0.15/+0.05	M 20	25	16.4	13.4	21.5	28	3	8	10	4	22	44
GN 1140-12-M24-B-NI	12 +0.15/+0.05	M 24	30	19.6	15.4	29.5	39	4	10	20	5	33.5	91
GN 1140-16-M30-B-NI	16 +0.15/+0.05	M 30	36	25	20.3	33.5	43	4	10	20	7	36.5	149

GN 1140-S

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	d4	d5	d6	l1 ≈	l2	SW	t1	t2	t3	⚖
GN 1140-5-M12-S-NI	5 +0.10/+0.02	M 12	18	9.4	6.5	16.5	21	4	10	1.5	17.5	14
GN 1140-6-M14-S-NI	6 +0.10/+0.02	M 14	20	11.4	8.2	17.5	23	5	10	2.5	18.5	20
GN 1140-8-M16-S-NI	8 +0.10/+0.02	M 16	22	13	11.1	19.5	25	6	10	3	20.5	25
GN 1140-10-M20-S-NI	10 +0.15/+0.05	M 20	27	16.4	13.4	21.5	28	8	10	4	22	44
GN 1140-12-M24-S-NI	12 +0.15/+0.05	M 24	32	19.6	15.4	29.5	39	10	20	5	33.5	89
GN 1140-16-M30-S-NI	16 +0.15/+0.05	M 30	38	25	20.3	33.5	43	10	20	7	36.5	147