

Edelstahl-Mini-Verriegelungen

AUSFÜHRUNG

Form

- **DK**: Betätigung mit Dreikant (DK6,5)
- **VK**: Betätigung mit Vierkant (VK6)
- **SCH**: Betätigung mit Schlitz

Edelstahl nichtrostend, 1.4305

Riegel Edelstahl 1.4301

Schutzart IP65

durch Gehäuse-Flachdichtung und O-Ring

INFORMATION

Mini-Verriegelungen GN 115.6 haben kleinere Baumaße als Verriegelungen GN 115.

Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür.

Verriegelungen mit verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 7,5 bis 19,5 mm abdecken.

In der Standardausführung haben die Verriegelungen dasselbe Schloss bzw. denselben Schlüssel.

Mini-Verriegelungen GN 115.6 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

TECHNISCHE INFORMATION

- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten (siehe Seite 1456)
- IP Schutzart (siehe Seite A23)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

ZUBEHÖR

- Schlüssel GN 119.2 (siehe Seite 1530)
- Schutzkappe GN 120 (siehe Seite 1486)




KONSTRUKTIONS- UND MONTAGEHINWEISE

Zur Montage wird die Tür mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen. Im montierten Zustand wird die Verriegelung von vorne durch die Bohrung gesteckt, die Sechskantmutter kann von der Rückseite her über den Riegel geschoben und verschraubt werden.

Die **Montagebohrung** im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich der Blechlocher GN 123 (siehe Seite 1493) das Werkzeug der Wahl.


Desweiteren kann die Montagebohrung durch Bohren / Fräsen gemäß den Skizzen realisiert werden.

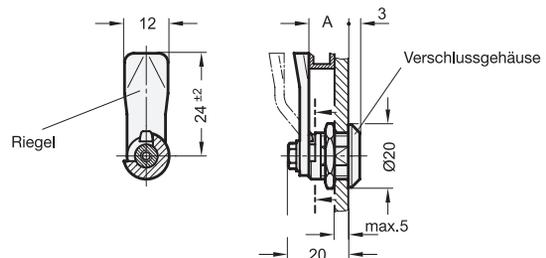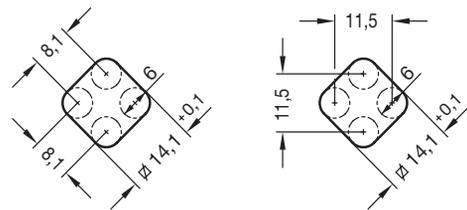

GN 115.6

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Riegelabstand A	🔑
GN 115.6-DK-7,5	7,5	15
GN 115.6-DK-13,5	13,5	20
GN 115.6-DK-19,5	19,5	25
GN 115.6-SCH-7,5	7,5	30
GN 115.6-SCH-13,5	13,5	30
GN 115.6-SCH-19,5	19,5	35
GN 115.6-VK-7,5	7,5	26
GN 115.6-VK-13,5	13,5	28
GN 115.6-VK-19,5	19,5	30

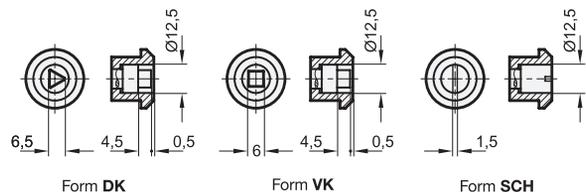

Verriegelungen 13