

Verriegelungen

AUSFÜHRUNG

Form

- **SG**: mit Sterngriff

Sterngriff DIN 6336

Kunststoff (Polyamid PA)

schwarz, matt

Türriegel

Stahlblech

verzinkt, blau passiviert

Bolzen und Distanzhülse

Stahl

verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Türverriegelungen GN 117 sind vibrationssicher und haben einen großen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn).

Hervorzuheben ist die einfache und damit kostensparende Montage.

TECHNISCHE INFORMATION

- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten (siehe Seite 1456)

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)



KONSTRUKTIONS- UND MONTAGEHINWEISE

Durch das Drehen der Verriegelung im Uhrzeigersinn greift der federnd abgestützte, stufenförmig ausgebildete Türriegel hinter die Zarge und zieht die Tür zu.

Durch den großen Anzugsbereich von 10 mm lassen sich auch Türen mit Dichtungen problemlos verriegeln. Bei Auswahl der Zargenlänge Z ist die Dichtung eventuell zu berücksichtigen. Der federnde Andruck (Tellerfedern) verhindert das selbständige Öffnen bei Vibrationen.

Zur Montage wird in der Tür lediglich eine Bohrung $\varnothing 16$ mm im Abstand von 23 mm von der Zarge angebracht. Der Bolzen wird von der Vorderseite her durchgesteckt, Distanzhülse, Türriegel und Tellerfedern nacheinander von der Rückseite aufgeschoben. Mit der selbstsichernden Mutter wird die Verriegelung so fest angezogen, dass sie sich noch leicht drehen lässt.

Mit der selbstsichernden Mutter wird die Verriegelung so fest angezogen, dass sie sich noch leicht drehen lässt.

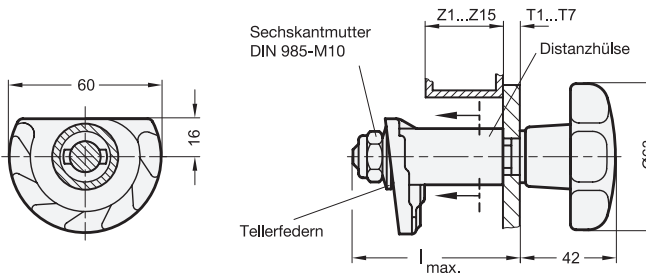

GN 117

T+Z	I max.
≤ 13,5	31
≤ 18	35,5
≤ 22,5	40
≤ 27	44,5
≤ 31,5	49
≤ 36	53,5
≤ 40,5	58
≤ 45	62,5
≤ 49,5	67
≤ 54	71,5
≤ 58,5	76
≤ 63	80,5

GN 117

Artikelnummer	Türbreite	Zagenbreite	⚖
GN 117-SG-T1-Z1	1.5-3	0-9	120
GN 117-SG-T1-Z2	1.5-3	3-12	140
GN 117-SG-T1-Z3	1.5-3	6-15	152
GN 117-SG-T1-Z4	1.5-3	9-18	160
GN 117-SG-T1-Z5	1.5-3	12-21	160
GN 117-SG-T1-Z6	1.5-3	15-24	180
GN 117-SG-T1-Z7	1.5-3	18-27	200
GN 117-SG-T1-Z8	1.5-3	21-30	160
GN 117-SG-T1-Z9	1.5-3	24-33	160
GN 117-SG-T1-Z10	1.5-3	27-36	180
GN 117-SG-T1-Z11	1.5-3	30-39	180
GN 117-SG-T1-Z12	1.5-3	33-42	218
GN 117-SG-T1-Z13	1.5-3	36-45	220
GN 117-SG-T1-Z14	1.5-3	39-48	224
GN 117-SG-T1-Z15	1.5-3	42-51	200
GN 117-SG-T2-Z1	3-4.5	0-9	148
GN 117-SG-T2-Z2	3-4.5	3-12	150
GN 117-SG-T2-Z3	3-4.5	6-15	155
GN 117-SG-T2-Z4	3-4.5	9-18	170
GN 117-SG-T2-Z5	3-4.5	12-21	160
GN 117-SG-T2-Z6	3-4.5	15-24	200
GN 117-SG-T2-Z7	3-4.5	18-27	180
GN 117-SG-T2-Z8	3-4.5	21-30	190
GN 117-SG-T2-Z9	3-4.5	24-33	208
GN 117-SG-T2-Z10	3-4.5	27-36	210
GN 117-SG-T2-Z11	3-4.5	30-39	214
GN 117-SG-T2-Z12	3-4.5	33-42	180
GN 117-SG-T2-Z13	3-4.5	36-45	220
GN 117-SG-T2-Z14	3-4.5	39-48	224
GN 117-SG-T2-Z15	3-4.5	42-51	228
GN 117-SG-T3-Z1	4.5-6	0-9	140
GN 117-SG-T3-Z2	4.5-6	3-12	150
GN 117-SG-T3-Z3	4.5-6	6-15	160
GN 117-SG-T3-Z4	4.5-6	9-18	192
GN 117-SG-T3-Z5	4.5-6	12-21	196
GN 117-SG-T3-Z6	4.5-6	15-24	170
GN 117-SG-T3-Z7	4.5-6	18-27	203
GN 117-SG-T3-Z8	4.5-6	21-30	204
GN 117-SG-T3-Z9	4.5-6	24-33	208
GN 117-SG-T3-Z10	4.5-6	27-36	213
GN 117-SG-T3-Z11	4.5-6	30-39	200
GN 117-SG-T3-Z12	4.5-6	33-42	218
GN 117-SG-T3-Z13	4.5-6	36-45	223
GN 117-SG-T3-Z14	4.5-6	39-48	224
GN 117-SG-T3-Z15	4.5-6	42-51	228
GN 117-SG-T4-Z1	6-7.5	0-9	140
GN 117-SG-T4-Z2	6-7.5	3-12	160
GN 117-SG-T4-Z3	6-7.5	6-15	189
GN 117-SG-T4-Z4	6-7.5	9-18	192
GN 117-SG-T4-Z5	6-7.5	12-21	199
GN 117-SG-T4-Z6	6-7.5	15-24	200
GN 117-SG-T4-Z7	6-7.5	18-27	203
GN 117-SG-T4-Z8	6-7.5	21-30	206

GN 117

Artikelnummer	Türbreite	Zagenbreite	⚖
GN 117-SG-T4-Z9	6-7.5	24-33	208
GN 117-SG-T4-Z10	6-7.5	27-36	213
GN 117-SG-T4-Z11	6-7.5	30-39	217
GN 117-SG-T4-Z12	6-7.5	33-42	218
GN 117-SG-T4-Z13	6-7.5	36-45	180
GN 117-SG-T4-Z14	6-7.5	39-48	226
GN 117-SG-T4-Z15	6-7.5	42-51	228
GN 117-SG-T5-Z1	7.5-9	0-9	147
GN 117-SG-T5-Z2	7.5-9	3-12	187
GN 117-SG-T5-Z3	7.5-9	6-15	180
GN 117-SG-T5-Z4	7.5-9	9-18	175
GN 117-SG-T5-Z5	7.5-9	12-21	199
GN 117-SG-T5-Z6	7.5-9	15-24	203
GN 117-SG-T5-Z7	7.5-9	18-27	160
GN 117-SG-T5-Z8	7.5-9	21-30	206
GN 117-SG-T5-Z9	7.5-9	24-33	211
GN 117-SG-T5-Z10	7.5-9	27-36	213
GN 117-SG-T5-Z11	7.5-9	30-39	180
GN 117-SG-T5-Z12	7.5-9	33-42	221
GN 117-SG-T5-Z13	7.5-9	36-45	223
GN 117-SG-T5-Z14	7.5-9	39-48	226
GN 117-SG-T5-Z15	7.5-9	42-51	231
GN 117-SG-T6-Z1	9-10.5	0-9	185
GN 117-SG-T6-Z2	9-10.5	3-12	187
GN 117-SG-T6-Z3	9-10.5	6-15	171
GN 117-SG-T6-Z4	9-10.5	9-18	140
GN 117-SG-T6-Z5	9-10.5	12-21	200
GN 117-SG-T6-Z6	9-10.5	15-24	203
GN 117-SG-T6-Z7	9-10.5	18-27	206
GN 117-SG-T6-Z8	9-10.5	21-30	208
GN 117-SG-T6-Z9	9-10.5	24-33	213
GN 117-SG-T6-Z10	9-10.5	27-36	216
GN 117-SG-T6-Z11	9-10.5	30-39	217
GN 117-SG-T6-Z12	9-10.5	33-42	202
GN 117-SG-T6-Z13	9-10.5	36-45	200
GN 117-SG-T6-Z14	9-10.5	39-48	226
GN 117-SG-T6-Z15	9-10.5	42-51	229
GN 117-SG-T7-Z1	10.5-12	0-9	185
GN 117-SG-T7-Z2	10.5-12	3-12	160
GN 117-SG-T7-Z3	10.5-12	6-15	160
GN 117-SG-T7-Z4	10.5-12	9-18	195
GN 117-SG-T7-Z5	10.5-12	12-21	202
GN 117-SG-T7-Z6	10.5-12	15-24	180
GN 117-SG-T7-Z7	10.5-12	18-27	205
GN 117-SG-T7-Z8	10.5-12	21-30	210
GN 117-SG-T7-Z9	10.5-12	24-33	213
GN 117-SG-T7-Z10	10.5-12	27-36	216
GN 117-SG-T7-Z11	10.5-12	30-39	220
GN 117-SG-T7-Z12	10.5-12	33-42	221
GN 117-SG-T7-Z13	10.5-12	36-45	224
GN 117-SG-T7-Z14	10.5-12	39-48	229
GN 117-SG-T7-Z15	10.5-12	42-51	231

