

Schrauben

Edelstahl, niedriger Kopf, Hygienic Design

AUSFÜHRUNG

Schraube

Edelstahl 1.4404 (A4)

- mattiert ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**
- poliert ($Ra < 0,8 \mu m$) **PL**

Dichtring

- HNBR **H**
Einsatztemperatur -25 °C bis +150 °C
- EPDM **E**
Einsatztemperatur -40 °C bis +120 °C
- FKM **F**
Einsatztemperatur -5 °C bis +200 °C
- blau
- Härte 85±5 Shore A
- FDA konform

INFORMATION


Schrauben GN 1581 mit niedrigem Kopf sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführungen mit Dichtring H und E sind zusätzlich nach den Richtlinien der EHEDG zertifiziert. Die gedichteten Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung von Bauteilen. Die hohe Oberflächengüte sowie große Eckradien und geschlossene Flächen verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.


ZUBEHÖR

- GN 7600 Dichtringe (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

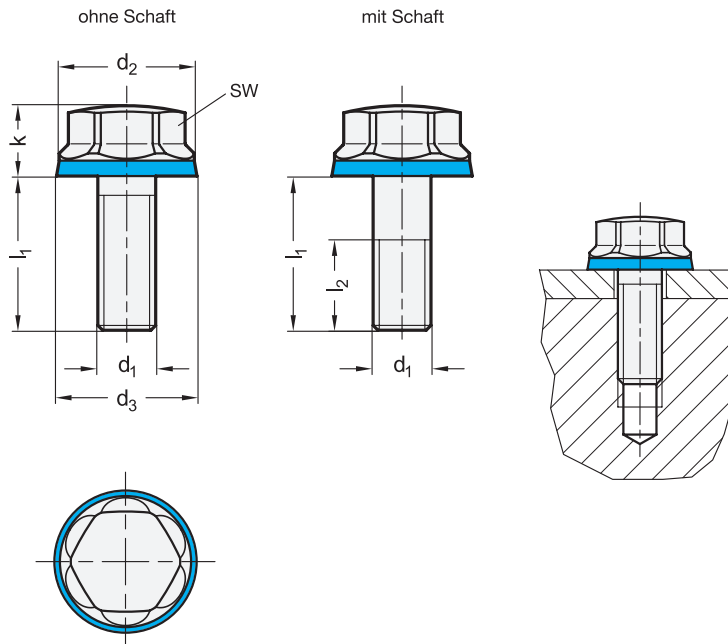

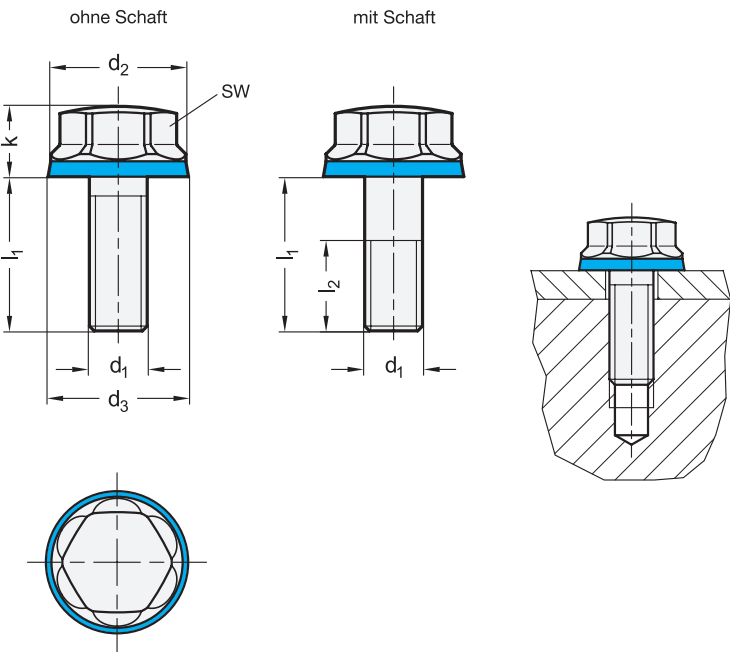

*Vervollständige mit
H E F

GN 1581-MT

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	l1 ohne Schaft	l1 mit Schaft	d2	d3	k	l2	SW	⚖
GN 1581-M4-8-MT-*	M 4	8	-	10	10.8	6.5	-	7	7
GN 1581-M4-10-MT-*	M 4	10	-	10	10.8	6.5	-	7	8
GN 1581-M4-12-MT-*	M 4	12	-	10	10.8	6.5	-	7	9
GN 1581-M4-16-MT-*	M 4	-	16	10	10.8	6.5	-	7	10
GN 1581-M4-20-MT-*	M 4	-	20	10	10.8	6.5	14	7	11
GN 1581-M4-25-MT-*	M 4	-	25	10	10.8	6.5	-	7	12
GN 1581-M4-30-MT-*	M 4	-	30	10	10.8	6.5	14	7	13
GN 1581-M5-10-MT-*	M 5	10	-	11	11.8	7	-	8	6
GN 1581-M5-12-MT-*	M 5	12	-	11	11.8	7	-	8	7
GN 1581-M5-16-MT-*	M 5	16	-	11	11.8	7	-	8	10
GN 1581-M5-20-MT-*	M 5	-	20	11	11.8	7	16	8	7
GN 1581-M5-25-MT-*	M 5	-	25	11	11.8	7	-	8	11
GN 1581-M5-30-MT-*	M 5	-	30	11	11.8	7	16	8	14
GN 1581-M5-35-MT-*	M 5	-	35	11	11.8	7	-	8	15
GN 1581-M5-40-MT-*	M 5	-	40	11	11.8	7	16	8	16
GN 1581-M6-12-MT-*	M 6	12	-	13	13.8	7.5	-	10	8
GN 1581-M6-16-MT-*	M 6	16	-	13	13.8	7.5	-	10	9
GN 1581-M6-20-MT-*	M 6	20	-	13	13.8	7.5	-	10	10
GN 1581-M6-25-MT-*	M 6	25	-	13	13.8	7.5	-	10	11
GN 1581-M6-30-MT-*	M 6	-	30	13	13.8	7.5	18	10	12
GN 1581-M6-35-MT-*	M 6	-	35	13	13.8	7.5	-	10	13
GN 1581-M6-40-MT-*	M 6	-	40	13	13.8	7.5	18	10	14
GN 1581-M6-50-MT-*	M 6	-	50	13	13.8	7.5	18	10	17
GN 1581-M8-16-MT-*	M 8	16	-	16	16.8	8.5	-	13	17
GN 1581-M8-20-MT-*	M 8	20	-	16	16.8	8.5	-	13	18
GN 1581-M8-25-MT-*	M 8	25	-	16	16.8	8.5	-	13	19
GN 1581-M8-30-MT-*	M 8	30	-	16	16.8	8.5	-	13	21
GN 1581-M8-40-MT-*	M 8	-	40	16	16.8	8.5	22	13	25
GN 1581-M8-50-MT-*	M 8	-	50	16	16.8	8.5	22	13	29
GN 1581-M8-60-MT-*	M 8	-	60	16	16.8	8.5	22	13	33

GN 1581-MT

STAINLESS STEEL


Artikelnummer	d1	l1 ohne Schaft	l1 mit Schaft	d2	d3	k	l2	SW	⚖
GN 1581-M10-20-MT-*	M 10	20	-	19	19.8	9.5	-	16	28
GN 1581-M10-25-MT-*	M 10	25	-	19	19.8	9.5	-	16	31
GN 1581-M10-30-MT-*	M 10	30	-	19	19.8	9.5	-	16	34
GN 1581-M10-40-MT-*	M 10	-	40	19	19.8	9.5	26	16	40
GN 1581-M10-50-MT-*	M 10	-	50	19	19.8	9.5	26	16	46
GN 1581-M10-60-MT-*	M 10	-	60	19	19.8	9.5	26	16	52
GN 1581-M12-25-MT-*	M 12	25	-	22	22.8	11	-	18	46
GN 1581-M12-30-MT-*	M 12	30	-	22	22.8	11	-	18	50
GN 1581-M12-40-MT-*	M 12	-	40	22	22.8	11	30	18	59
GN 1581-M12-50-MT-*	M 12	-	50	22	22.8	11	30	18	68
GN 1581-M12-60-MT-*	M 12	-	60	22	22.8	11	30	18	76
GN 1581-M16-30-MT-*	M 16	30	-	28	28.8	13	-	22	90
GN 1581-M16-40-MT-*	M 16	40	-	28	28.8	13	-	22	106
GN 1581-M16-50-MT-*	M 16	-	50	28	28.8	13	38	22	122
GN 1581-M16-60-MT-*	M 16	-	60	28	28.8	13	38	22	137
GN 1581-M16-70-MT-*	M 16	-	70	28	28.8	13	38	22	153
GN 1581-M20-40-MT-*	M 20	40	-	34	34.8	15	-	27	172
GN 1581-M20-60-MT-*	M 20	-	60	34	34.8	15	46	27	221

Gewicht bezieht sich auf Material-Ausführung H





Maschinenelemente

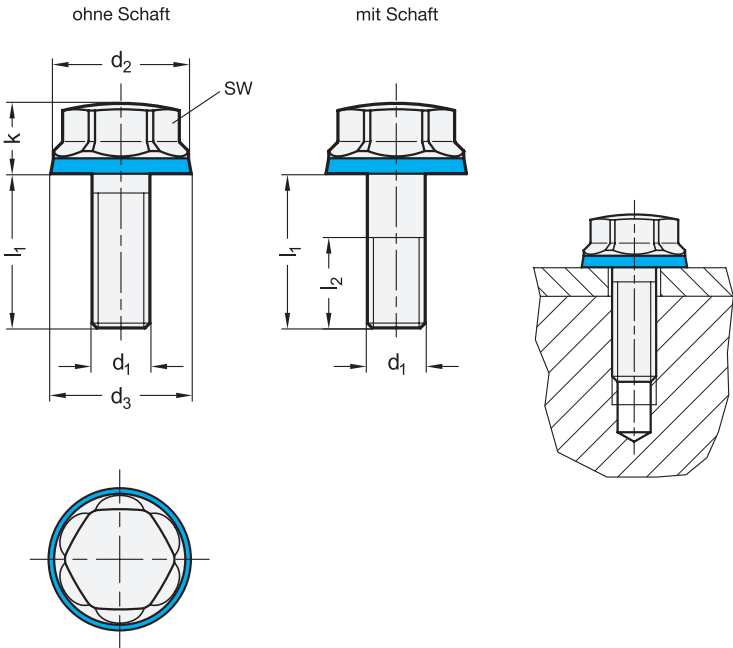

*Vervollständige mit

H E F

GN 1581-PL STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	l1 ohne Schaft	l1 mit Schaft	d2	d3	k	l2	SW	⚖
GN 1581-M4-8-PL-*	M 4	8	-	10	10.8	6.5	-	7	7
GN 1581-M4-10-PL-*	M 4	10	-	10	10.8	6.5	-	7	8
GN 1581-M4-12-PL-*	M 4	12	-	10	10.8	6.5	-	7	9
GN 1581-M4-16-PL-*	M 4	-	16	10	10.8	6.5	-	7	10
GN 1581-M4-20-PL-*	M 4	-	20	10	10.8	6.5	14	7	11
GN 1581-M4-25-PL-*	M 4	-	25	10	10.8	6.5	-	7	12
GN 1581-M4-30-PL-*	M 4	-	30	10	10.8	6.5	14	7	13
GN 1581-M5-10-PL-*	M 5	10	-	11	11.8	7	-	8	6
GN 1581-M5-12-PL-*	M 5	12	-	11	11.8	7	-	8	7
GN 1581-M5-16-PL-*	M 5	16	-	11	11.8	7	-	8	10
GN 1581-M5-20-PL-*	M 5	-	20	11	11.8	7	16	8	7
GN 1581-M5-25-PL-*	M 5	-	25	11	11.8	7	-	8	11
GN 1581-M5-30-PL-*	M 5	-	30	11	11.8	7	16	8	14
GN 1581-M5-35-PL-*	M 5	-	35	11	11.8	7	-	8	15
GN 1581-M5-40-PL-*	M 5	-	40	11	11.8	7	16	8	16
GN 1581-M6-12-PL-*	M 6	12	-	13	13.8	7.5	-	10	8
GN 1581-M6-16-PL-*	M 6	16	-	13	13.8	7.5	-	10	9
GN 1581-M6-20-PL-*	M 6	20	-	13	13.8	7.5	-	10	10
GN 1581-M6-25-PL-*	M 6	25	-	13	13.8	7.5	-	10	11
GN 1581-M6-30-PL-*	M 6	-	30	13	13.8	7.5	18	10	12
GN 1581-M6-35-PL-*	M 6	-	35	13	13.8	7.5	-	10	13
GN 1581-M6-40-PL-*	M 6	-	40	13	13.8	7.5	18	10	14
GN 1581-M6-50-PL-*	M 6	-	50	13	13.8	7.5	18	10	16
GN 1581-M8-16-PL-*	M 8	16	-	16	16.8	8.5	-	13	17
GN 1581-M8-20-PL-*	M 8	20	-	16	16.8	8.5	-	13	18
GN 1581-M8-25-PL-*	M 8	25	-	16	16.8	8.5	-	13	19
GN 1581-M8-30-PL-*	M 8	30	-	16	16.8	8.5	-	13	21
GN 1581-M8-40-PL-*	M 8	-	40	16	16.8	8.5	22	13	25
GN 1581-M8-50-PL-*	M 8	-	50	16	16.8	8.5	22	13	29
GN 1581-M8-60-PL-*	M 8	-	60	16	16.8	8.5	22	13	33

GN 1581-PL STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	l1 ohne Schaft	l1 mit Schaft	d2	d3	k	l2	SW	⚖
GN 1581-M10-20-PL-*	M 10	20	-	19	19.8	9.5	-	16	28
GN 1581-M10-25-PL-*	M 10	25	-	19	19.8	9.5	-	16	31
GN 1581-M10-30-PL-*	M 10	30	-	19	19.8	9.5	-	16	34
GN 1581-M10-40-PL-*	M 10	-	40	19	19.8	9.5	26	16	40
GN 1581-M10-50-PL-*	M 10	-	50	19	19.8	9.5	26	16	46
GN 1581-M10-60-PL-*	M 10	-	60	19	19.8	9.5	26	16	52
GN 1581-M12-25-PL-*	M 12	25	-	22	22.8	11	-	18	46
GN 1581-M12-30-PL-*	M 12	30	-	22	22.8	11	-	18	50
GN 1581-M12-40-PL-*	M 12	-	40	22	22.8	11	30	18	59
GN 1581-M12-50-PL-*	M 12	-	50	22	22.8	11	30	18	68
GN 1581-M12-60-PL-*	M 12	-	60	22	22.8	11	30	18	76
GN 1581-M16-30-PL-*	M 16	30	-	28	28.8	13	-	22	90
GN 1581-M16-40-PL-*	M 16	40	-	28	28.8	13	-	22	106
GN 1581-M16-50-PL-*	M 16	-	50	28	28.8	13	38	22	122
GN 1581-M16-60-PL-*	M 16	-	60	28	28.8	13	38	22	137
GN 1581-M16-70-PL-*	M 16	-	70	28	28.8	13	38	22	153
GN 1581-M20-40-PL-*	M 20	40	-	34	34.8	15	-	27	172
GN 1581-M20-60-PL-*	M 20	-	60	34	34.8	15	46	27	221

Gewicht bezieht sich auf Material-Ausführung H