

Winkel-Klemmverbinder

Aluminium / Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Ausführung in Aluminium

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

blank, matt gestrahlt **BL**

Ausführung in Edelstahl

Edelstahl 1.4308 **NI**

matt gestrahlt

Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring



INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 191 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z_1 / z_2 verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben ersetzt werden, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) / GN 911.3 (siehe Seite 1875) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.

ZUBEHÖR


- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) GN 911.3 (siehe Seite 1875)

AUF ANFRAGE

- d_1 / d_2 mit unterschiedlichen Bohrungen

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

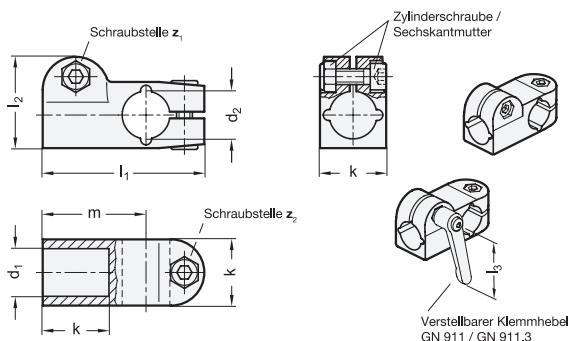

GN 191-AL

Artikelnummer	d_1 Bohrung	d_2 Bohrung	k Klemm- länge	l_1	l_2	m	z_1 Schraub- stelle	z_2 Schraub- stelle	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z_1 z_2	⚖
GN 191-B10-B10-2-*	B 10	B 10	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	63	97
GN 191-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	93
GN 191-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	86
GN 191-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	85
GN 191-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	84
GN 191-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	83

Weight BL

GN 191-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d_1 Bohrung	d_2 Bohrung	k Klemm- länge	l_1	l_2	m	z_1 Schraub- stelle	z_2 Schraub- stelle	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911.3 für z_1 z_2	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911.3 für z_2 z_1	⚖
GN 191-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	240
GN 191-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	220
GN 191-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	210
GN 191-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	200
GN 191-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	175
GN 191-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140