

## Schalthebel

Stahl

### AUSFÜHRUNG

#### Bohrungskennzeichen

- **B**: ohne Nabennut
- **K**: mit Nabennut DIN 6885-1 P9
- **V**: mit Vierkant DIN 79

#### Nabe / Schaft

Stahl  
brüniert

#### Kugelknopf DIN 319 (siehe Seite 538)

Kunststoff, Phenolharz (PF)  
schwarz, glänzend




### INFORMATION

Schalthebel GN 211 können durch ihren großen Nabendurchmesser leicht mit Rastelementen, Nuten zur Drehwinkelbegrenzung und dergleichen versehen werden.  
Als Rastelemente können federnde Druckstücke, sowie Rastbolzen eingesetzt werden.

### TECHNISCHE INFORMATION

- Passfedernuten DIN 6885-1 (siehe Seite A19)
- Vierkante DIN 79 (siehe Seite A16)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

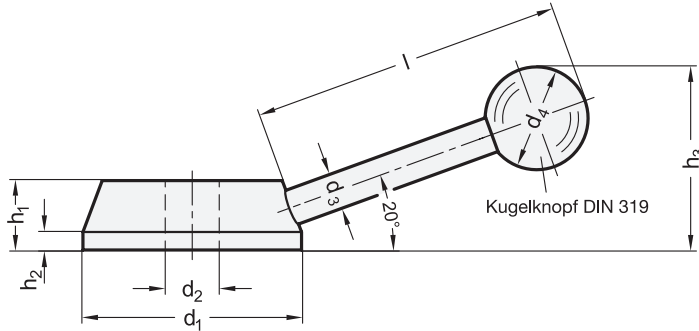

### GN 211-B

| Artikelnummer | d1 | d2 H7 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 ≈ | Länge l ≈ | △△  |
|---------------|----|-------|----|----|----|----|------|-----------|-----|
| GN 211-50-B12 | 50 | B 12  | 8  | 20 | 17 | 5  | 45   | 82        | 244 |
| GN 211-55-B14 | 55 | B 14  | 10 | 25 | 18 | 5  | 52   | 96        | 321 |
| GN 211-65-B16 | 65 | B 16  | 12 | 30 | 20 | 5  | 60   | 110       | 519 |
| GN 211-80-B20 | 80 | B 16  | 14 | 35 | 24 | 6  | 74   | 138       | 951 |

### GN 211-K

| Artikelnummer | d1 | d2 H7 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 ≈ | Länge l ≈ | △△  |
|---------------|----|-------|----|----|----|----|------|-----------|-----|
| GN 211-50-K12 | 50 | K 12  | 8  | 20 | 17 | 5  | 45   | 82        | 240 |
| GN 211-55-K14 | 55 | K 14  | 10 | 25 | 18 | 5  | 52   | 96        | 316 |
| GN 211-65-K16 | 65 | K 16  | 12 | 30 | 20 | 5  | 60   | 110       | 515 |
| GN 211-80-K20 | 80 | K 20  | 14 | 35 | 24 | 6  | 74   | 138       | 950 |

### GN 211-V

| Artikelnummer | d1 | d2 H11 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 ≈ | Länge l ≈ | △△  |
|---------------|----|--------|----|----|----|----|------|-----------|-----|
| GN 211-50-V12 | 50 | V 12   | 8  | 20 | 17 | 5  | 45   | 82        | 238 |
| GN 211-55-V14 | 55 | V 14   | 10 | 25 | 18 | 5  | 52   | 96        | 321 |
| GN 211-65-V16 | 65 | V 16   | 12 | 30 | 20 | 5  | 60   | 110       | 509 |
| GN 211-80-V20 | 80 | V 20   | 14 | 35 | 24 | 6  | 74   | 138       | 928 |