

Karabinerhaken

Stahl / Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Form

- C: offenes Auge
- C: geschlossenes Auge (nur in Edelstahl lieferbar)

Stahl **ST**

verzinkt **ZB**

Edelstahl **A4**

blank **BL**

INFORMATION

Mit Karabinerhaken GN 5299 werden z. B. Werkzeuge oder andere Bauteile schnell und werkzeuglos miteinander verbunden bzw. gegen Verlust gesichert. Das Öffnen des Karabinerhakens erfolgt von Hand, beim Loslassen verschließt er sich selbsttätig durch eine verdeckt liegende Feder.

Das mit einer eingepressten, geschlossenen Rundkausche versehene Auge der Form E ermöglicht die unverlierbare Montage der Karabinerhaken, z. B. durch ein entsprechend verpresstes Halteseil.

Karabinerhaken GN 5299 dürfen nicht zum Heben von Lasten oder zum Zurren verwendet werden. Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

ZUBEHÖR


- Schlüsselringe GN 111.3 (siehe Seite 903)

TECHNISCHE INFORMATION


- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



Form C

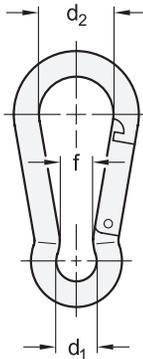

Form E

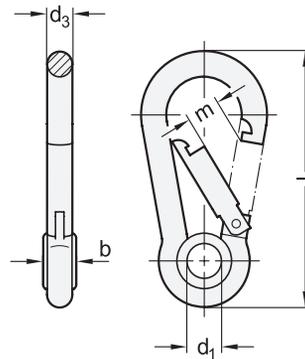

GN 5299-ST

Artikelnummer	Länge l	d ₁	d ₂ min.	d ₃	f min.	m min.	Statische Last in N≈	⚖
GN 5299-C-40-ST-ZB	40	6	11	4	4.5	5	500	11
GN 5299-C-50-ST-ZB	50	8	15	5	5.5	7	1200	16
GN 5299-C-60-ST-ZB	60	9	17	6	6.5	8	1200	27

GN 5299-A4

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Länge l	b	d ₁	d ₂ min.	d ₃	f min.	m min.	Statische Last in N≈	⚖
GN 5299-C-40-A4-BL	40	-	6	11	4	4.5	5	500	11
GN 5299-C-50-A4-BL	50	-	8	15	5	5.5	7	1200	16
GN 5299-C-60-A4-BL	60	-	9	17	6	6.5	8	1200	27
GN 5299-E-50-A4-BL	50	5.3	6	15	5	5.5	7	1200	17
GN 5299-E-60-A4-BL	60	6.4	7	17	6	6.5	8	1200	28