

Druckstücke

Stahl / Edelstahl, für Gewindestifte DIN 6332 für Knebelschrauben DIN 6304 / DIN 6306

AUSFÜHRUNG

Formen

- **A:** Druckstückfläche plan, ohne Kunststoffkappe
- **K:** Druckstückfläche plan, mit Kunststoffkappe
- **P:** Druckstückfläche mit Prisma, ohne Kunststoffkappe

Druckstück

- Stahl, brüniert
- Edelstahl nichtrostend, 1.4301 **NI**

Haltefeder

- Edelstahl nichtrostend, 1.4310

Kunststoffkappe (Polyacetal POM)

- natürliche Farbe
- temperaturbeständig bis 100 °C


INFORMATION

Druckstücke GN 6311.1 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332 (siehe Seite 912), Knebelschrauben DIN 6304 (siehe Seite 407) und DIN 6306 (siehe Seite 409) verwendet. Sie passen sich an nicht parallele Flächen bzw. Wellen an.

Die Kunststoffkappe (Form K) verhindert Beschädigungen an empfindlichen Flächen.


Durch die besondere Form der Haltefeder lässt sich das Druckstück leicht und problemlos auf den Druckzapfen aufstecken und wieder abnehmen.

Druckstücke GN 6311.1 lassen sich in Verbindung mit Gewindestiften DIN 6332 (siehe Seite 912) auch als Füße einsetzen.



TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

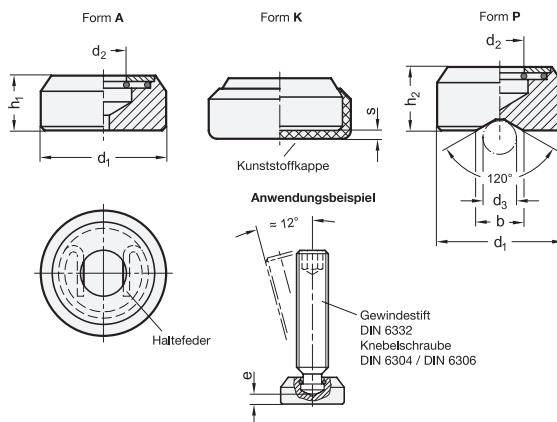

GN 6311.1

Artikelnummer	d1	b	d2 +0.2	d3 min.	d3 max.	e	h1	h2	s	Gewindestift DIN 6332	
GN 6311.1-12-A	12	8	5.2	7.5	16	1.5	6	-	1.5	M6	4
GN 6311.1-16-A	16	10	6.3	7.5	20	2.2	8	-	1.5	M8	11
GN 6311.1-20-A	20	12	9.2	7.5	24	2.6	10	-	1.5	M10 M12	18
GN 6311.1-25-A	25	16	9.2	7.5	32	2.9	11	-	1.5	M10 M12	34
GN 6311.1-32-A	32	22	12.5	7.5	44	4.5	14	-	1.5	M16	70
GN 6311.1-40-A	40	25	16.5	7.5	50	4.5	16	-	1.5	M20	125
GN 6311.1-12-P	12	8	5.2	7.5	16	4.5	-	9	1.5	M6	5
GN 6311.1-16-P	16	10	6.3	7.5	20	5.3	-	11	1.5	M8	13
GN 6311.1-20-P	20	12	9.2	7.5	24	5.6	-	13	1.5	M10 M12	24
GN 6311.1-25-P	25	16	9.2	7.5	32	6.9	-	15	1.5	M10 M12	43
GN 6311.1-32-P	32	22	12.5	7.5	44	9.2	-	19	1.5	M16	80
GN 6311.1-40-P	40	25	16.5	7.5	50	10.5	-	22	1.5	M20	130
GN 6311.1-12-K	12	8	5.2	7.5	16	-	6	-	1.5	M6	6
GN 6311.1-16-K	16	10	6.3	7.5	20	-	8	-	1.5	M8	12
GN 6311.1-20-K	20	12	9.2	7.5	24	-	10	-	1.5	M10 M12	22
GN 6311.1-25-K	25	16	9.2	7.5	32	-	11	-	1.5	M10 M12	35
GN 6311.1-32-K	32	22	12.5	7.5	44	-	14	-	1.5	M16	74
GN 6311.1-40-K	40	25	16.5	7.5	50	-	16	-	1.5	M20	155

GN 6311.1-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	b	d2 +0.2	d3 min.	d3 max.	e	h1	h2	s	Gewindestift DIN 6332	
GN 6311.1-12-A-NI	12	8	5.2	7.5	16	1.5	6	-	1.5	M6	4
GN 6311.1-16-A-NI	16	10	6.3	7.5	20	2.2	8	-	1.5	M8	11
GN 6311.1-20-A-NI	20	12	9.2	7.5	24	2.6	10	-	1.5	M10 M12	18
GN 6311.1-25-A-NI	25	16	9.2	7.5	32	2.9	11	-	1.5	M10 M12	30
GN 6311.1-32-A-NI	32	22	12.5	7.5	44	4.5	14	-	1.5	M16	70
GN 6311.1-40-A-NI	40	25	16.5	7.5	50	4.5	16	-	1.5	M20	127
GN 6311.1-12-P-NI	12	8	5.2	7.5	16	4.5	-	9	1.5	M6	5
GN 6311.1-16-P-NI	16	10	6.3	7.5	20	5.3	-	11	1.5	M8	10
GN 6311.1-20-P-NI	20	12	9.2	7.5	24	5.6	-	13	1.5	M10 M12	22
GN 6311.1-25-P-NI	25	16	9.2	7.5	32	6.9	-	15	1.5	M10 M12	35
GN 6311.1-32-P-NI	32	22	12.5	7.5	44	9.2	-	19	1.5	M16	74
GN 6311.1-40-P-NI	40	25	16.5	7.5	50	10.5	-	22	1.5	M20	161
GN 6311.1-12-K-NI	12	8	5.2	7.5	16	-	6	-	1.5	M6	6
GN 6311.1-16-K-NI	16	10	6.3	7.5	20	-	8	-	1.5	M8	13
GN 6311.1-20-K-NI	20	12	9.2	7.5	24	-	10	-	1.5	M10 M12	24
GN 6311.1-25-K-NI	25	16	9.2	7.5	32	-	11	-	1.5	M10 M12	44
GN 6311.1-32-K-NI	32	22	12.5	7.5	44	-	14	-	1.5	M16	88
GN 6311.1-40-K-NI	40	25	16.5	7.5	50	-	16	-	1.5	M20	161