

Unterlegscheiben

Stahl / Edelstahl, mit Gleitscheibe

AUSFÜHRUNG

Ausführung in Stahl

Stahl **ST**

brüniert

Ausführung in Edelstahl

Edelstahl **NI**

nichtrostend, 1.4305

Gleitscheibe

- Kunststoff (Polyamid 46)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis zu 120 °C
- leicht gefettet (PTFE-Montagefett)




INFORMATION

In Verbindung mit Spannschrauben, z.B. Sterngriffschrauben, bieten Unterlegscheiben mit Gleitscheibe GN 6342 folgende Vorteile:

- durch geringere Flächenreibung bis zu doppelter Spannkraft
- Schonung des zu spannenden Elements durch eine feststehende Auflagefläche

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

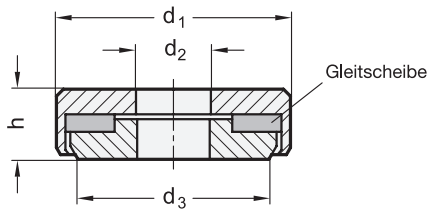

GN 6342

Artikelnummer	d1	d2 +0.2/+0.4	d3	h	Für Schrauben mit Gewinde	Statische Last in kN	⚖
GN 6342-ST-20-6	20	6	16	6	M 6	20	10
GN 6342-ST-26-8	26	8	22	7	M 8	38	21
GN 6342-ST-28-10	28	10	24	8	M 10	40	28
GN 6342-ST-32-12	32	12	28	9	M 12	55	41

GN 6342-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2 +0.2/+0.4	d3	h	Für Schrauben mit Gewinde	Statische Last in kN	⚖
GN 6342-NI-20-6	20	6	16	6	M 6	20	12
GN 6342-NI-26-8	26	8	22	7	M 8	38	22
GN 6342-NI-28-10	28	10	24	8	M 10	40	29
GN 6342-NI-32-12	32	12	28	9	M 12	55	41