

Geteilte Stellringe

Edelstahl, mit Flanschbohrungen

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** mit zwei Durchgangsbohrungen
- **B:** mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben
- **C:** mit zwei Gewindebohrungen

Edelstahl, 1.4401

gesintert

Zylinderschraube DIN 912

Edelstahl 1.4301

INFORMATION

Mit geteilten Stellringen GN 7072.2 werden z. B. Achsen an Gehäusen befestigt oder Räder und Scheiben auf Wellen montiert.

Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen. Im Gegensatz zu geschlitzten Stellringen können geteilte Stellringe auch radial montiert werden.

Das Gewinde d_3 ist bei den Größen $d_1 = 30$ bis 36 als Durchloch, ab Größe $d_1 = 42$ als Sackloch ausgeführt.


- Zusammenstellung der Stellringe-Bauarten (siehe Seite)

ZUBEHÖR

- Verstellbarer Klemmhebel GN 311 (siehe Seite)
- Dämpfungsscheibe GN 7072.30 (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

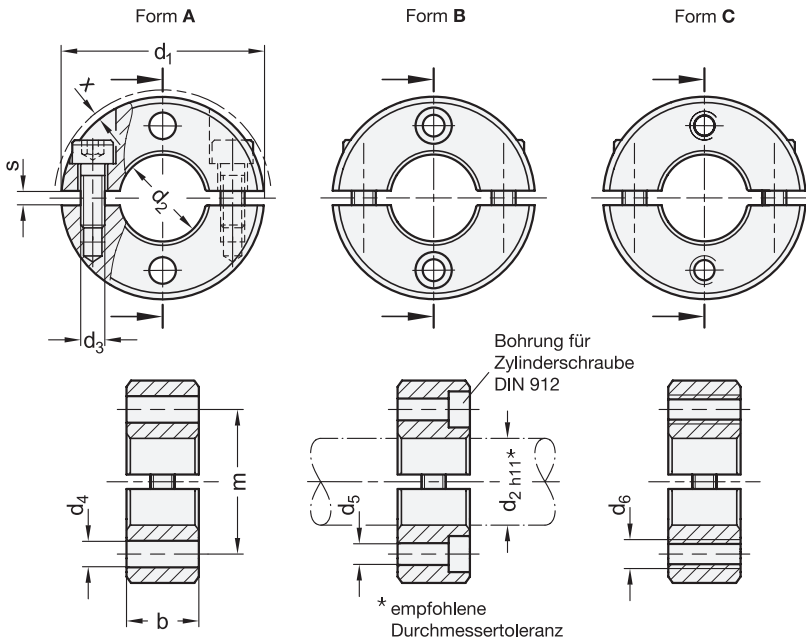

GN 7072.2-A

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	m	s	x ^z max. Überstand Schraubenkopf	Verstellbarer Klemmhebel für d ₃	
GN 7072.2-30-B12-NI-A	30	B 12	11	M 4	4.5	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	36
GN 7072.2-32-B14-NI-A	32	B 14	11	M 4	4.5	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	39
GN 7072.2-36-B15-NI-A	36	B 15	13	M 5	5.5	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	65
GN 7072.2-36-B16-NI-A	36	B 16	13	M 5	5.5	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	58
GN 7072.2-42-B18-NI-A	42	B 18	15	M 5	5.5	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	93
GN 7072.2-42-B20-NI-A	42	B 20	15	M 5	5.5	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	70
GN 7072.2-48-B22-NI-A	48	B 22	15	M 5	6.5	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	120
GN 7072.2-48-B25-NI-A	48	B 25	15	M 5	6.5	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	109
GN 7072.2-55-B28-NI-A	55	B 28	15	M 6	6.5	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	150
GN 7072.2-55-B30-NI-A	55	B 30	15	M 6	6.5	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	141
GN 7072.2-60-B32-NI-A	60	B 32	15	M 6	6.5	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	183
GN 7072.2-60-B35-NI-A	60	B 35	15	M 6	6.5	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	154
GN 7072.2-65-B40-NI-A	65	B 40	15	M 6	6.5	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	175

GN 7072.2-B

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₅	m	s	x ^z max. Überstand Schraubenkopf	Verstellbarer Klemmhebel für d ₃	
GN 7072.2-30-B12-NI-B	30	B 12	11	M 4	3.5	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	35
GN 7072.2-32-B14-NI-B	32	B 14	11	M 4	3.5	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	39
GN 7072.2-36-B15-NI-B	36	B 15	13	M 5	4.5	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	64
GN 7072.2-36-B16-NI-B	36	B 16	13	M 5	4.5	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	58
GN 7072.2-42-B18-NI-B	42	B 18	15	M 5	4.5	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	94
GN 7072.2-42-B20-NI-B	42	B 20	15	M 5	4.5	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	88
GN 7072.2-48-B22-NI-B	48	B 22	15	M 5	5.5	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	118
GN 7072.2-48-B25-NI-B	48	B 25	15	M 5	5.5	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	108
GN 7072.2-55-B28-NI-B	55	B 28	15	M 6	5.5	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	148
GN 7072.2-55-B30-NI-B	55	B 30	15	M 6	5.5	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	140
GN 7072.2-60-B32-NI-B	60	B 32	15	M 6	5.5	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	181
GN 7072.2-60-B35-NI-B	60	B 35	15	M 6	5.5	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	154
GN 7072.2-65-B40-NI-B	65	B 40	15	M 6	5.5	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	174

GN 7072.2-C

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₆	m	s	x ^z max. Überstand Schraubenkopf	Verstellbarer Klemmhebel für d ₃	
GN 7072.2-30-B12-NI-C	30	B 12	11	M 4	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	36
GN 7072.2-32-B14-NI-C	32	B 14	11	M 4	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	40
GN 7072.2-36-B15-NI-C	36	B 15	13	M 5	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	67
GN 7072.2-36-B16-NI-C	36	B 16	13	M 5	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	59
GN 7072.2-42-B18-NI-C	42	B 18	15	M 5	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	94
GN 7072.2-42-B20-NI-C	42	B 20	15	M 5	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	80
GN 7072.2-48-B22-NI-C	48	B 22	15	M 6	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	121
GN 7072.2-48-B25-NI-C	48	B 25	15	M 6	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	111
GN 7072.2-55-B28-NI-C	55	B 28	15	M 6	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	152
GN 7072.2-55-B30-NI-C	55	B 30	15	M 6	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	143
GN 7072.2-60-B32-NI-C	60	B 32	15	M 6	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	184
GN 7072.2-60-B35-NI-C	60	B 35	15	M 6	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	156
GN 7072.2-65-B40-NI-C	65	B 40	15	M 6	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	177

