

## Positionierstifte

konisch, für Positionierbuchsen GN 172.1 / GN 179.1

### AUSFÜHRUNG

Stahl

- gehärtet (HRC 60 +4)
- Passmaße  $p6$  /  $dh6$  geschliffen

### INFORMATION


Positionierstifte GN 771.2 werden in der Regel eingesetzt in Verbindung mit GN 172.1 (siehe Seite 1010) / GN 179.1 (siehe Seite 1010) Positionierbuchsen. Die Wellentoleranz  $p6$  gewährleistet in einer Aufnahmebohrung H7 eine einwandfreie Presspassung. Der Ansatz  $l_3$  erleichtert die Montage.

### TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)



### Montagebeispiel

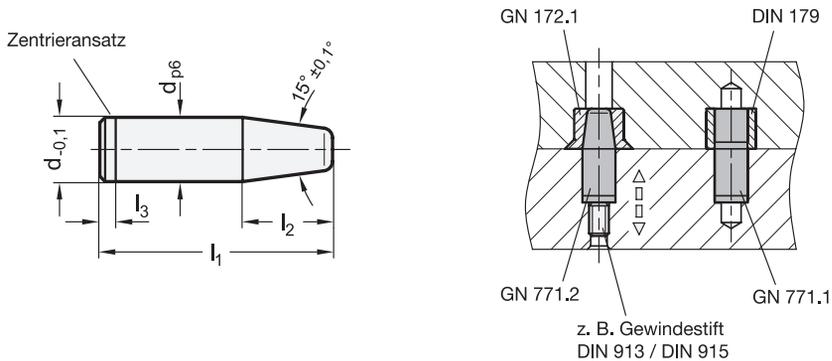

### GN 771.2

Artikelnummer	d p6	l1 ±0.1	l2 ±0.1	l3	⚖
GN 771.2-6-19.5-7.5	6	19.5	7.5	1.5	4
GN 771.2-8-23.5-9.5	8	23.5	9.5	2	8
GN 771.2-10-27.5-11.5	10	27.5	11.5	2	15