

Vertikal-Spanner

mit Winkelfuß

AUSFÜHRUNG

Form

- F: massiver Spannarm

Spannarm und Lagerbolzen

Stahl St 60

brüniert

sonstige Teile

Stahl St 37

- schweißbar

- brüniert

Lagerbolzen / Lagerbuchsen

einsatzgehärtet

alle beweglichen Teile

mit Spezialfett geschmiert

Kunststoffgriff

rot, ölbeständig






INFORMATION

Vertikal-Spanner GN 813 werden eingesetzt, wenn sehr hohe Haltekräfte auftreten, z.B. zum Verschließen von Schäumformen.

Diese Spanner sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind: die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert.

Die einzelnen Elemente können nach der Demontage den jeweiligen Anforderungen entsprechend bearbeitet werden.

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern (siehe Seite 1560)

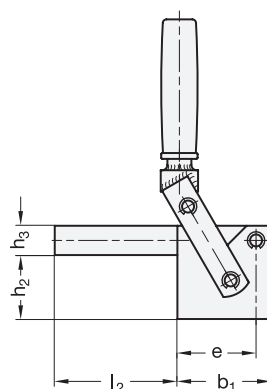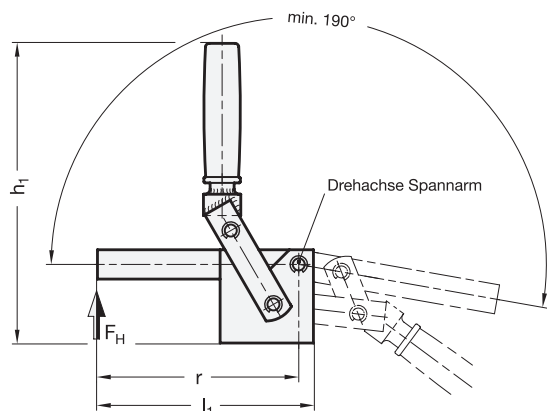

GN 813

Artikelnummer	Größe	FH in N	b1	b2	b3	b4	e	h1	h2	h3	l1	l2	r	⚖
GN 813-1000-F	1000	10000	80	36	20	20	67	265	55	25	190	110	177	2400
GN 813-2000-F	2000	20000	100	36	20	20	82	297	65	35	220	120	202	3540
GN 813-3000-F	3000	30000	110	45	25	25	90	320	80	40	250	140	230	5500

