

Lagerböcke

für Edelstahl-Stellschrauben GN 827

AUSFÜHRUNG

Form

- **A**: mit Gewinde, Montage von oben
- **UA**: mit Aufnahmenut, Montage von oben
- **UB**: mit Aufnahmenut, Montage von vorne

Aluminium **AM**

matt gleitgeschliffen

Bezugsstrich

lasergraviert, schwarz abgesetzt



INFORMATION

Lagerböcke GN 828 werden in Verbindung mit Edelstahl-Stellschrauben GN 827 (siehe Seite) für einfache Zustell- und Positionieraufgaben eingesetzt.

An Bearbeitungs- und Montageeinrichtungen, an denen Aufnahmen und Vorrichtungen wiederkehrend gewechselt werden müssen, erlaubt die Kombination von Stellschrauben GN 827 (siehe Seite) Rändelmuttern GN 827.1 (siehe Seite) und Lagerböcken GN 828 (siehe Seite) der Formen UA und UB besonders einfache Wechselvorgänge, ohne dabei einmal festgelegte Einstellungen zu verlieren.


Am Gegenstück kann die Form A oder ein bereits vorhandenes Gewinde in der Vorrichtungsplatte verwendet werden.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Stellschrauben GN 827 (siehe Seite)
- Edelstahl Rändelmuttern GN 827.1 (siehe Seite)


ZUBEHÖR

- ISO-Passungen (siehe Seite)

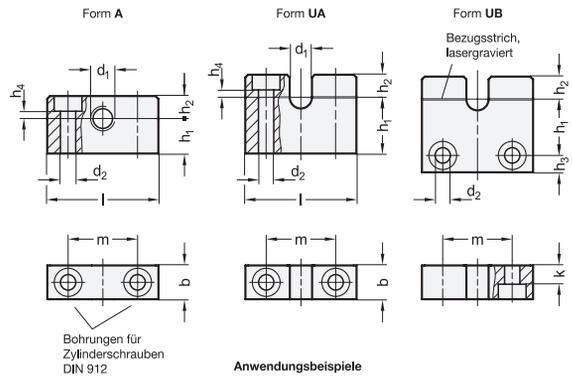

Bohrungen für Zylinderschrauben DIN 912

Anwendungsbeispiele

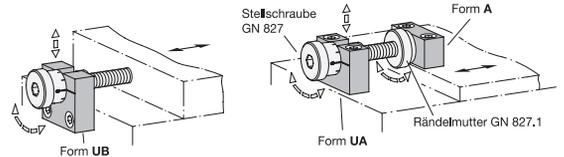

GN 828

Artikelnummer	d1 +0,6/+0,4 Form UA/UB	h1 Form UA	h1 Form UB	b h11	d2	h2	h3	h4	k	l	m	⚖
GN 828-6-UA-10-AM	6	10	-	10	4,5	6	-	1,6	-	35	22	13
GN 828-6-UA-15-AM	6	15	-	10	4,5	6	-	1,6	-	35	22	17
GN 828-6-UA-25-AM	6	25	-	10	4,5	6	-	1,6	-	35	22	26
GN 828-8-UA-12-AM	8	12	-	12	5,5	8	-	2,6	-	40	25	20
GN 828-8-UA-20-AM	8	20	-	12	5,5	8	-	2,6	-	40	25	29
GN 828-8-UA-30-AM	8	30	-	12	5,5	8	-	2,6	-	40	25	41
GN 828-10-UA-15-AM	10	15	-	15	6,5	10	-	3,6	-	45	30	34
GN 828-10-UA-20-AM	10	20	-	15	6,5	10	-	3,6	-	45	30	42
GN 828-10-UA-30-AM	10	30	-	15	6,5	10	-	3,6	-	45	30	59
GN 828-6-UB-10-AM	6	-	10	10	4,5	6	5	-	5,6	35	22	18
GN 828-6-UB-15-AM	6	-	15	10	4,5	6	5	-	5,6	35	22	23
GN 828-6-UB-20-AM	6	-	20	10	4,5	6	5	-	5,6	35	22	28
GN 828-8-UB-15-AM	8	-	15	12	5,5	8	6	-	6,6	40	25	33
GN 828-8-UB-20-AM	8	-	20	12	5,5	8	6	-	6,6	40	25	39
GN 828-8-UB-30-AM	8	-	30	12	5,5	8	6	-	6,6	40	25	52
GN 828-10-UB-20-AM	10	-	20	15	6,5	10	7,5	-	8,6	45	30	59
GN 828-10-UB-25-AM	10	-	25	15	6,5	10	7,5	-	8,6	45	30	68
GN 828-10-UB-35-AM	10	-	35	15	6,5	10	7,5	-	8,6	45	30	86

GN 828

Artikelnummer	d1 Form A	h1 Form A	b	h11	d2	h2	h4	l	m	⚖
GN 828-M6x1-A-5-AM	M6x1	5	10	4,5	6	1,6	3,5	22	8	
GN 828-M6x1-A-10-AM	M6x1	10	10	4,5	6	1,6	3,5	22	12	
GN 828-M6x1-A-20-AM	M6x1	20	10	4,5	6	1,6	3,5	22	21	
GN 828-M8x1-A-8-AM	M8x1	8	12	5,5	8	2,6	4,0	25	16	
GN 828-M8x1-A-15-AM	M8x1	15	12	5,5	8	2,6	4,0	25	24	
GN 828-M8x1-A-20-AM	M8x1	20	12	5,5	8	2,6	4,0	25	30	
GN 828-M10x1-A-10-AM	M10x1	10	15	6,5	10	3,6	4,5	30	28	
GN 828-M10x1-A-20-AM	M10x1	20	15	6,5	10	3,6	4,5	30	44	
GN 828-M10x1-A-30-AM	M10x1	30	15	6,5	10	3,6	4,5	30	60	