

Schubstangen-Spanner

für Druckspannung

AUSFÜHRUNG

Form

- **AS:** Grundkörper Stahlblech

Stahlblech-Teile

Einsatzstahl C10

verzinkt, blau passiviert

Bolzen

Stahl St 37

verzinkt, blau passiviert

Führungsbuchse

Messing

verzinkt, blau passiviert

alle beweglichen Teile

mit Spezialfett geschmiert

Kunststoffgriff


rot, ölbeständig

INFORMATION

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern (siehe Seite 1560)

ZUBEHÖR

- Andrückschrauben (siehe Seite 1623)

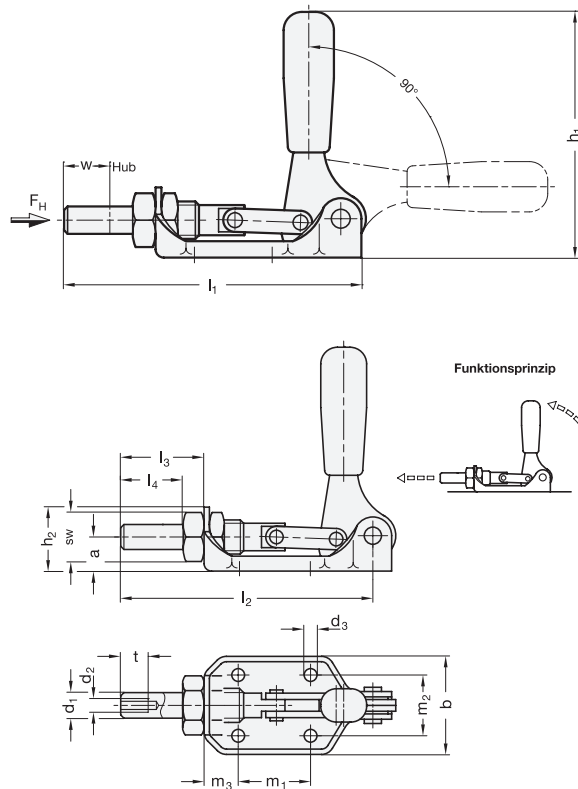

GN 841

Artikelnummer	Größe	FH in N	a	b	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	SW	t	w	
GN 841-120-AS	120	3600	17	48	12	M 6	5.5	111	31	130	121	40	30	34	30	17	24	12	20	338
GN 841-300-AS	300	7200	20	58	14	M 8	6.5	140	36	167	155	57	45	50	34	18	27	16	34	590