

Schubstangen-Spanner

Stahl / Edelstahl, für Druck- und Zugspannung

AUSFÜHRUNG

Form

- **AS**: ohne Befestigungswinkel
- **ASW**: mit Befestigungswinkel

Ausführung in Stahl

- Stahlblech-Teile
- Einsatzstahl C10
- verzinkt, blau passiviert
- alle beweglichen Teile
- mit Spezialfett geschmiert
- Kunststoffgriff
- rot, ölbeständig

Ausführung in Edelstahl nichtrostend NI

- Blechteile nichtrostend, 1.4301
- sonstige Teile nichtrostend, 1.4305
- alle beweglichen Teile
- mit Spezialfett geschmiert
- Kunststoffgriff
- rot, ölbeständig



TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

ZUBEHÖR



- Andrückschrauben (siehe Seite 1623)

INFORMATION

Schubstangen-Spanner GN 843.1 können über einen Befestigungswinkel (Form ASW) oder "direkt" montiert werden. Die stirnseitige Befestigungsmöglichkeit mit einem Außengewinde gestattet es, den Spannhebel in die günstigste Spannpotentialposition zu drehen.

Schubstangen-Spanner GN 843.1 ersetzen die bisherige Norm GN 843.

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern (siehe Seite 1560)

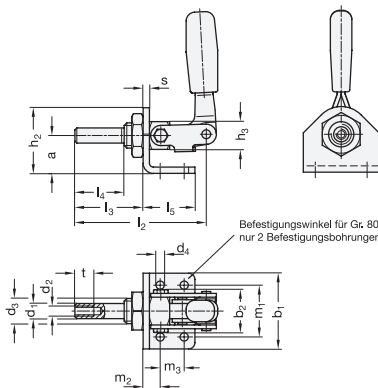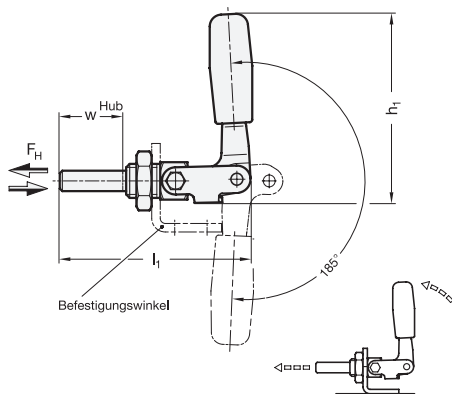

* Geben Sie die Form der Schubstangen-Spanner an

AS ohne Befestigungswinkel
ASW mit Befestigungswinkel

GN 843.1

Artikelnummer	Größe FH in N	a	b1	b2	d1	d2	d3	d4	h1 ≈	h2	h3	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	l5	m1	m2	m3	s	t	w	📐	
GN 843.1-80-*	80	3000	24	35	29	10	M 6	M 16 x 1,5	5,5	70,5	38,5	19	71	65	34	22	22	20	12	-	4	12	21	133
GN 843.1-165-*	165	5400	32	60	35	12	M 8	M 20 x 1,5	6,5	110	50	22	112	104	54	39	41	41	13,5	19	5	15	38	332
GN 843.1-340-*	340	7000	48	75	47,6	16	M 10	M 24 x 2	8,5	146	70	30	173	162	85	68	59	55	19	25	5	18	66	830

GN 843.1-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Größe FH in N	a	b1	b2	d1	d2	d3	d4	h1 ≈	h2	h3	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	l5	m1	m2	m3	s	t	w	⚖	
GN 843.1-80-*-NI	80	3000	24	35	29	10	M6	M16 x1.5	5.5	70.5	38.5	19	71	65	34	22	22	20	12	-	4	12	21	136
GN 843.1-165-*-NI	165	5400	32	60	35	12	M8	M20 x1.5	6.5	110	50	22	112	104	54	39	41	13.5	19	5	15	38	333	
GN 843.1-340-*-NI	340	7000	48	75	47.6	16	M10	M24 x2	8.5	146	70	30	173	162	85	68	59	55	19	25	5	18	66	820

Gewicht bezieht sich auf Form AS