

Verschluss-Spanner

mit Abdrückfunktion

AUSFÜHRUNG

Form

- **T2S**: zum Anschweißen

Kennziffern

- **1**: mit Bohrung für Griffstange
- **2**: mit Spannarm

Spannlager / Spannarm
Stahl

- geschmiedet
- schweißbar
- blank

Zugbügel / Lagerbozen
Stahl St 37
blank

Gegenhalter
Stahlblech
blank



INFORMATION

Verschluss-Spanner GN 854 zeichnen sich durch ihre besonders unempfindliche, stabile und kompakte Bauart aus. Dies ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit besonderen Anforderungen wie z. B. erhöhte Temperatur, Staub, Sprühnebel etc.


Der speziell gestaltete Gegenhalter erlaubt ein zwangsweises Lösen der Spannung, in dem der Spannarm den Spannbügel nach vorne bewegt z. B. um Formhälften zu trennen.

Verschluss-Spanner mit Bohrung (Kennziffer 1) werden per Griffstange bedient, die dazu in die Bohrung des Spanners gesteckt und nach erfolgter Betätigung wieder abgezogen wird. Das spart Platz und ein weiterer Vorteil hierbei ist, dass die Griffstange nicht den Umgebungseinflüssen ausgesetzt ist und dadurch z. B. zu heiß zum Bedienen wird. Eine Griffstange gehört nicht zum Lieferumfang. Der Gegenhalter kann auch mittels Schrauben befestigt werden.


Spannelement und -bügel können im Bedarfsfall als Einzelteil geliefert werden; zum Austausch kann der Lagerbolzen leicht demontiert werden.




Kennziffer 1

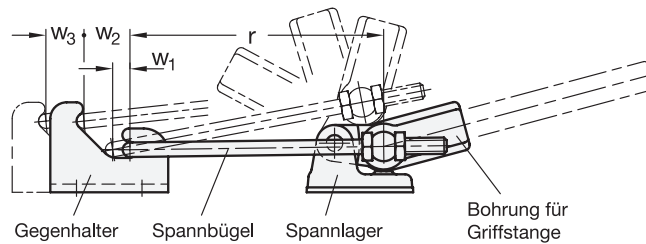


Kennziffer 2

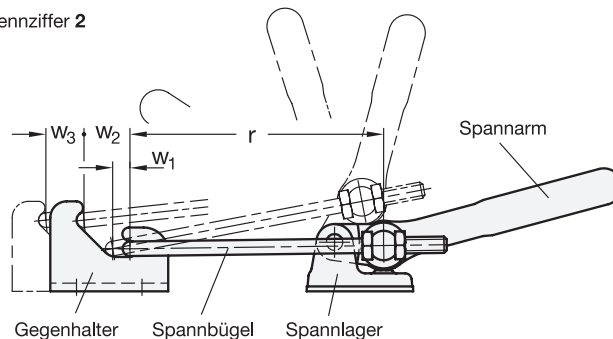

Kennziffer 1

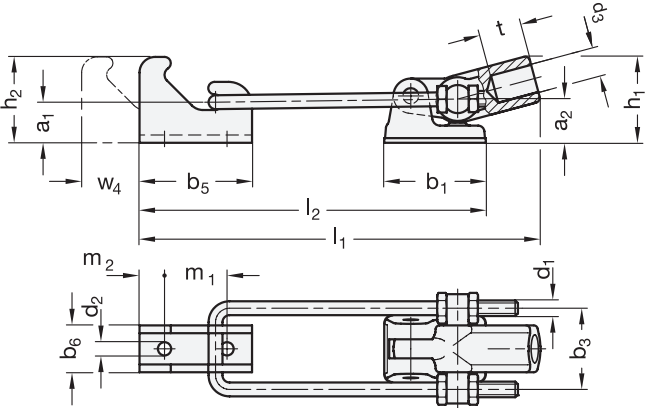

Kennziffer 2

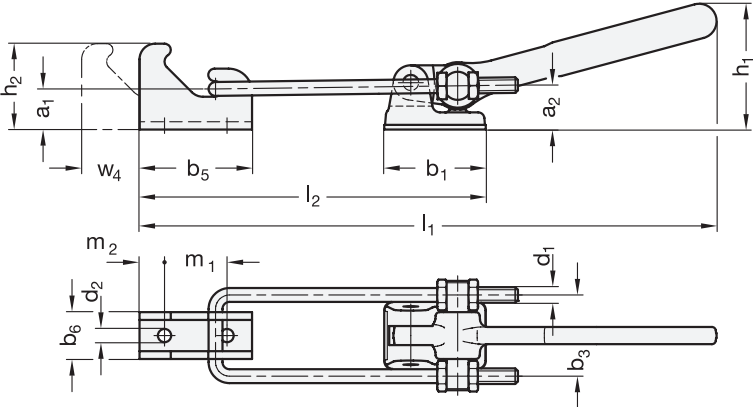

GN 854

Artikelnummer	Grö- ße	FH in N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	r	t	w1	w2	w3 ≈	w4 ≈	⚖
GN 854-1500-1-T2S	1500	15000	26	28	65	43	52	70	72	30	M 10	8.5	18	55	55	220	186	40	16	120	30	10.5	28	25	40	1200
GN 854-1500-2-T2S	1500	15000	26	28	65	43	52	70	72	30	M 10	8.5	-	81	55	334	186	40	16	120	-	10.5	28	25	40	1331

