

Spannarmer

für Kraftspanner GN 8620 / GN 8621, Aluminium

AUSFÜHRUNG

Form

- M: mittig

Spannarmer

Aluminium, eloxiert, naturfarben ALN

Klemmstück

Stahl, verzinkt, blau passiviert

Zylinderschrauben ISO 4762

Stahl, brüniert

Unterlegscheiben ISO 7092

Stahl, verzinkt



INFORMATION

Spannarmer GN 8620.1 werden in Kombination mit Kraftspannern GN 8620 (siehe Seite) / GN 8621 (siehe Seite) eingesetzt.


Die dabei möglichen Montagepositionen und der max. Schwenkwinkel der Spannarmer gehen zusammen mit wichtigen Montagehinweisen aus den jeweiligen Kraftspanner-Normblättern hervor.

ZUBEHÖR

- Andrückschrauben
- DIN 6325 (siehe Seite) Zylinderstifte

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Technische Hinweise (siehe Seite)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

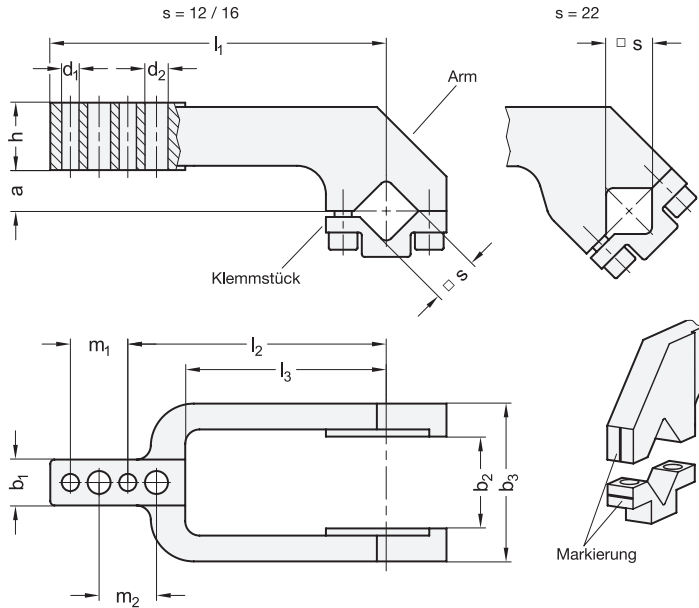

GN 8620.1

Artikelnummer	für Kraftspanner Größe	s Vierkant	a ±0.1 Offset	b1	b2	b3	d1 H7	d2	h ±0.1	l1 ±0.1	l2 ±0.1	l3	m1 ±0.02	m2 ±0.02	Klemm- schrauben	Anzugsmoment in Nm	
GN 8620.1-12-0-M-ALN	25	12	0	12	36	53	4	6.5	20	93	65	48	20	20	M5-14	5	125
GN 8620.1-16-15-M-ALN	40	16	15	16	34.5	55	6	7	22	117	90	70	20	20	M6-20	10	230
GN 8620.1-22-15-M-ALN	63	22	15	20	54	78	6	9	28	144	105	80	30	30	M8-25	25	512