

Spannbacken-Rohlinge

für Kraftspanner GN 864 / GN 865 / GN 866, Stahl

AUSFÜHRUNG

Stahl C45
chemisch vernickelt **NC**

INFORMATION



Spannbacken-Rohlinge GN 872 sind dafür ausgelegt, durch zusätzliche Bearbeitung des Anwenders mit individuellen Spannformen wie z. B. Prismen und Radien versehen zu werden. Die Rohlinge eignen sich auch zum Schweißen. Die Befestigungsgewinde- und Zentrierbohrungen sind auf die Maße der Spannarme und Gegenhalter abgestimmt und ermöglichen so eine einfache und schnelle Montage. Zentrierbuchsen GN 870 (siehe Seite 1645) sind **nicht** inkludiert.

ZUBEHÖR





- Zentrierbuchsen GN 870 (siehe Seite 1645)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

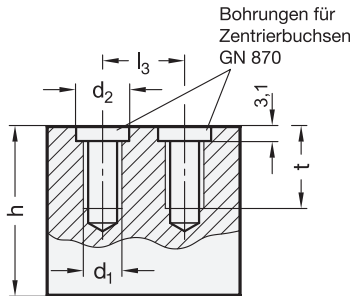

Anbaubeispiele



GN 872

Artikelnummer	l ₁	h	d ₁	d ₂ H8/h6	l ₂	l ₃ ±0.01	t	Δ
GN 872-30-25-NC	30	25	M 6	9	13	17	8	80
GN 872-30-50-NC	30	50	M 6	9	13	17	8	150
GN 872-40-35-NC	40	35	M 8	11	17	23	12	180
GN 872-40-70-NC	40	70	M 8	11	17	23	12	350
GN 872-50-45-NC	50	45	M 10	13	20	30	15	370
GN 872-50-80-NC	50	80	M 10	13	20	30	15	470
GN 872-60-50-NC	60	50	M 10	13	20	40	15	620
GN 872-60-85-NC	60	85	M 10	13	20	40	15	800