

Gerändelte Drehknöpfe

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

SELBSTKLEBENDES ABDECKPLÄTTCHEN

Elloxiertes Aluminium

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Sackloch. Montage mittels mitgelieferten Gewindestiften UNI 5929 (Gewindestifte mit Innensechskant und Abdeckkappe).

- **IZP.**: Drehknopf
 - **IZP+K**: Drehknopf mit Markierungspfeil
 - **IZP+GS**: Drehknopf mit Standardgravierung, 20 Teilstriche, Nummern von 0 bis 9 im Uhrzeigersinn ansteigend
- Skala graviert


SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Die Front-Platte kann individuell mit Wörtern, Markierungen, grafische Symbole, etc. versehen werden

Auf der ebenen Oberfläche des Knopfes können sehr präzise Skalierungen (siehe Bestellschema Skalierungen auf Seite 594) graviert werden.



ELESA Original design

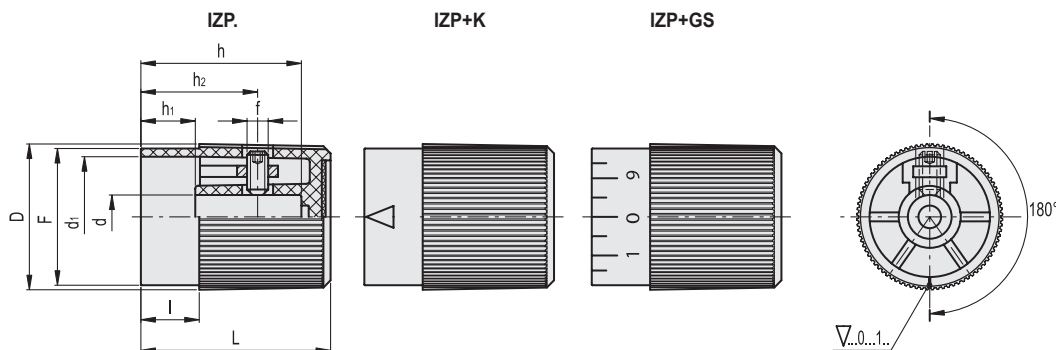

IZP.

Code	Artikelnummer	D	dH10	L	F	I	d1	h	h1	h2	f	△
31011	IZP.25 N-6	27	6	30	25	12	22	24	12	18	M4	10
31111	IZP.30 N-8	32	8	38	30	13	25	30	13	23	M4	20
31211	IZP.35 N-10	35	10	45	33	15	28	37	15	27	M5	25
31311	IZP.40 N-12	40	12	52	38	16	33	44	16	32	M5	33

IZP+K

Code	Artikelnummer	D	dH10	L	F	I	d1	h	h1	h2	f	△
31031	IZP.25 N-6+K	27	6	30	25	12	22	24	12	18	M4	10
31131	IZP.30 N-8+K	32	8	38	30	13	25	30	13	23	M4	20
31231	IZP.35 N-10+K	35	10	45	33	15	28	37	15	27	M5	25
31331	IZP.40 N-12+K	40	12	52	38	16	33	44	16	32	M5	33

IZP+GS

Code	Artikelnummer	D	dH10	L	F	I	d1	h	h1	h2	f	△
31021	IZP.25 N-6+GS-10/20	27	6	30	25	12	22	24	12	18	M4	10
31121	IZP.30 N-8+GS-10/20	32	8	38	30	13	25	30	13	23	M4	20
31221	IZP.35 N-10+GS-10/20	35	10	45	33	15	28	37	15	27	M5	25
31321	IZP.40 N-12+GS-10/20	40	12	52	38	16	33	44	16	32	M5	33