

Rohrgriffe

**Kunststoff Thermoplast und Aluminium,
einfache Reinigung**

GRIFFFÜSSE

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), matt.
Um das Rotieren des Rohrs zu verhindern, die selbstschneidende Schraube $\varnothing 3,9 \times 6,5$ bis zum Anschlag einschrauben; diese befindet sich im Grifffuß.

VERSCHLUSSKAPPEN

- ECS.T: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), weiß RAL 9002, matt, Montage durch Einpressen (Abb.1). Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.
Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

MONTAGEHINWEIS

Durchlöcher für vorder- oder rückseitige Montage mittels Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Standard-Kontermuttern

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Aluminiumrohr, Beschichtung weiß - ähnlich zu RAL 9002, Griffüße und Endkappen weiß - ähnlich zu RAL 9002 (CLEAN).

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung: Die in der Tabelle angegebenen F Werte sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Verschiedene Längen

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



- ECS.T: Verschlusskappen aus Polyamid (PA)-Thermoplast, in weiß ähnlich RAL 9002 (CLEAN), matt, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle). Bei entsprechender Stückzahl auch in anderen Farben.

ECS.T

Code	Artikelnummer
29882	ECS.T2-CLEAN



ELESA Original design

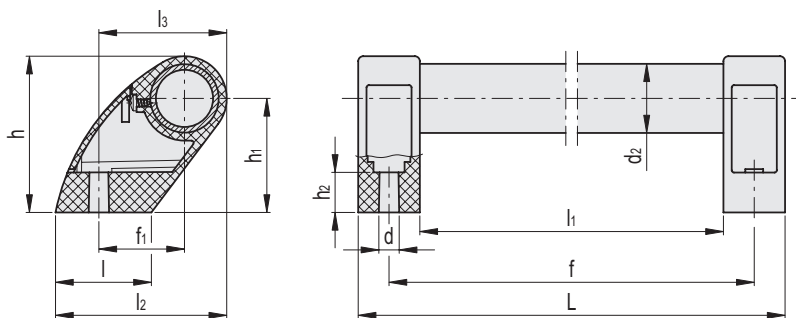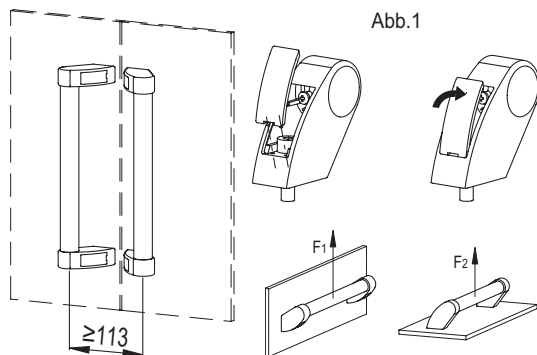

Code	Artikelnummer	d2	fz1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1	l2	l3	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
151461	M.1053/30-300-CLEAN	30	300	37,5	327	8,5	68,5	50	17,5	42	273	75	56	1850	3400	2500	4000	231
151463	M.1053/30-350-CLEAN	30	350	37,5	377	8,5	68,5	50	17,5	42	323	75	56	1650	3150	2000	3300	249
151465	M.1053/30-400-CLEAN	30	400	37,5	427	8,5	68,5	50	17,5	42	373	75	56	1450	2600	1900	3000	266
151467	M.1053/30-500-CLEAN	30	500	37,5	527	8,5	68,5	50	17,5	42	473	75	56	1300	2000	1500	1900	301
151469	M.1053/30-600-CLEAN	30	600	37,5	627	8,5	68,5	50	17,5	42	573	75	56	1100	1900	1200	1800	336
151471	M.1053/30-700-CLEAN	30	700	37,5	727	8,5	68,5	50	17,5	42	673	75	56	1000	1600	1100	1500	371

* Maximale Belastung # Bruchlast