

Bügelgriffe

Leitfähiger Kunststoff Thermoplast ESD

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), leitfähig (antistatisch), schwarz, matt; Oberflächenwiderstand 10³ Ω (Prüfungen nach ASTM D257 Standard), Durchgangswiderstand 10³ Ωcm (Prüfungen nach ASTM D257 Standard)

STANDARDAUSFÜHRUNG

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN



Bügelgriffe M.443-ESD sind aus einem leitfähigen Kunststoff, der eine elektrostatische Aufladung verhindert. Der Aufdruck ESD-C auf der Griffoberfläche visualisiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß EN 100015/1 und IC 61340-5-1.

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.



ELESA Original design

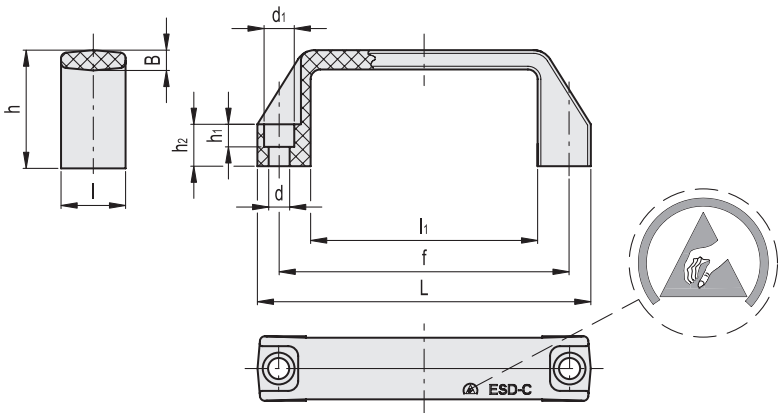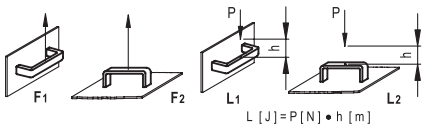

Code	Artikelnummer	L	f	d	d1	h	h1	h2	B	l	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
154601	M.443/110-CH-ESD-C	109	93.5±0.5	6.5	10.5	38	7	13	5.5	21	74	3500	2500	15	8	21
154611	M.443/140-8-CH-ESD-C	137	117±1	8.5	13.5	41	8.5	15	7	26	93	4500	2500	20	13	34

