

Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL


Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, glänzend

STANDARDAUSFÜHRUNG


Durchlöcher für Schrauben oder Nieten

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

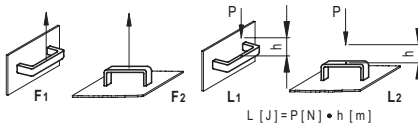

ELESA Original design

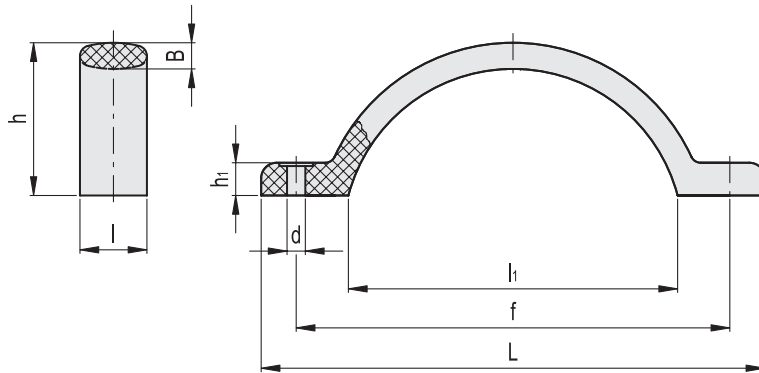

Code	Artikelnummer	L	f	d	h	h1	B	l	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
37451	M.478/150-6	173	150±0.5	6	52.5	9	8	23	113	1800	4500	18	8	46