

Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, glänzend

SCHRAUBEN-ABDECKUNG

- ECA.B: glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **M.479/150-8:** Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant; Montage von der Bedienungsseite

Abdeckkappen lose beigelegt, Montage durch Einpressen

- **M.479/150 B-M8:** Buchse Messing, Gewindelöcher; Montage von der Rückseite

Abdeckkappen montiert geliefert

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- ECA.B: Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).

C1 RAL7021
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017


ECA.B

Code	Artikelnummer	Schraubenabdeckung für
29831-*	ECA.B1-*	M.479/150

* Ergänzen mit Farbcode (C1,..., C6).




ELESA Original design

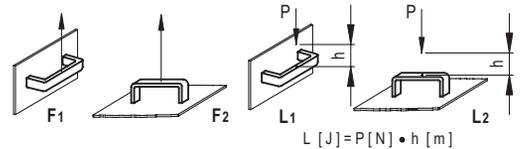

M.479/150-8

M.479/150 B-M8

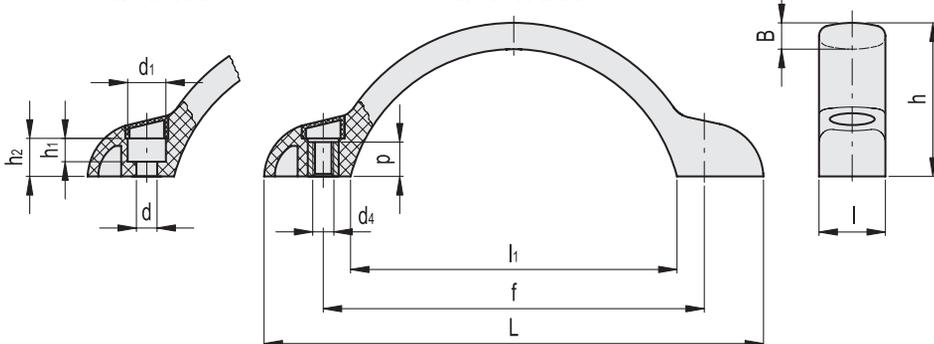

* Ergänzen mit Farbcode: 37461-C2 M.479/150-8-C2

C1 RAL7021
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017

Code	Artikelnummer	L	f	d4	d	d1	h	h1	h2	B	l	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
37461-*	M.479/150-8-*	173	132±0.5	-	8.5	13.5	52.5	8.5	13	8	23	113	-	2100	2600	15	7	49
37466-*	M.479/150 B-M8-*	173	132±0.5	M8	-	-	52.5	-	-	8	23	113	12	2100	2600	15	7	57