

Gerändelte Drehknöpfe

Mit Zeiger, Duroplast verchromt

MATERIAL

Kunststoff Duroplast (PF) verchromt, glänzend.
Schwarz, tamponbedruckte Indexlinie, in einem Winkel von 180° zum Gewindestift.

STANDARDAUSFÜHRUNG


Glattes Sackloch, Befestigung mit einer Querdruckschraube nach UNI 5929-85 aus Edelstahl 1.4301 (Gewindestift mit Innensechskant und gewölbtem Ende), die in die Mutter aus Edelstahl 1.4301 geschraubt wird.
Wird mitgeliefert.

EIGENSCHAFTEN

Ringnut zur Begrenzung des Drehwinkels, Raststellungen durch Verwendung von Kugelrasten.



ELESA Original design

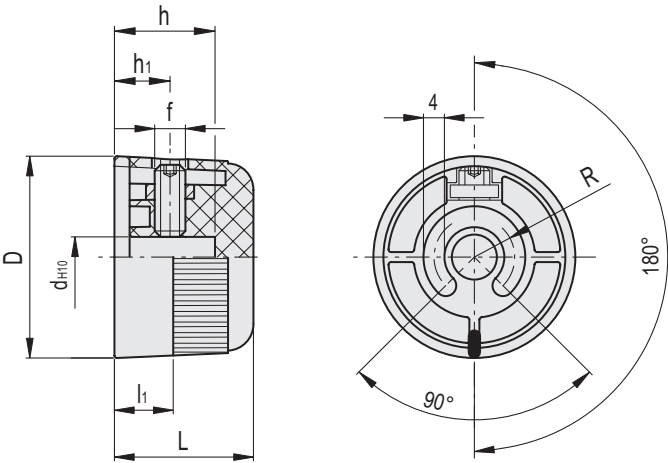

Code	Artikelnummer	D	dH10	L	li	h	h1	f	R	⚖
152861	MI.304/35-CR N-6	35	6	24.5	10	18	11	M5	6.2	21
152863	MI.304/40-CR N-8	40	8	27.5	11.5	20	11	M5	8	30
152865	MI.304/45-CR N-8	46	8	29.5	12.5	21.5	11	M5	8.4	41