

Selbstsichernde Sechskantmuttern

Mit Zahnflansch, Thermoplast

MATERIAL



Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Mutter besteht aus einem Zahnflansch, der die Unterlegscheibe ersetzt. Das sorgt für einen festeren Halt. Dies ist zum Teil auch auf die größere Kontaktfläche, im Vergleich zu einer herkömmlichen Mutter, zurückzuführen.

Sie besteht vollständig aus isolierendem Material, das korrosions- und chemikalienbeständig ist. Sie ist geeignet für den Einsatz im Bauwesen, der Industrie, der Luftfahrt, der Elektronik sowie in allen Bereichen, in denen eine Gewichtsreduzierung erforderlich ist.

Das Produkt ist auf mechanische Eigenschaften und Maßhaltigkeit geprüft. Leichte Farbabweichungen sind völlig normal und beeinträchtigen nicht die Qualität des Produkts.

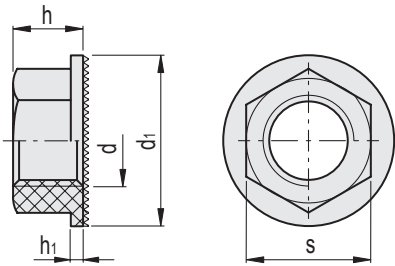

NTD

Code	Beschreibung	d	d ₁	s	h	h ₁	△
504001	NTD-M5-TP-N	M5	11	8	6	1.5	1
504002	NTD-M6-TP-N	M6	13	10	6.5	2	1
504003	NTD-M8-TP-N	M8	17	13	8	2	1
504006	NTD-M10-TP-N	M10	22	16	10	2.5	1.5
504007	NTD-M12-TP-N	M12	27	18	13	3.5	2