

Belüftungsdeckel

mit Spritzschutz und elastischem Ring, Thermoplast

ABDECKKAPPEN

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), orange RAL 2004, halbmatt, "OIL"-Symbol.

VERBINDUNGSSTÜCKE MIT GEWINDE

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

HALTEFEDER

Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz

DICHTUNGSRING

Dichtungsring, Gummi NBR.

SPRITZSCHUTZ

Kunststoff Thermoplast.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **SFP-RC**: ohne Luftfilter, mit schwarzem Spritzschutz.
- **SFP+F-FIL-RC**: mit Drahtgeflecht-Filter, mit orangen Spritzschutz.
- **SFP+F-FOAM-RC**: mit Luftfilter PU-Schaum, Polyurethan (Polyester) , Filterfeinheit 40 µm mit grauem Spritzschutz.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

60°C.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Ideal als Verliersicherung der Verschlusschraube. Der elastische Ring sitzt in der Nut im Griff und kann sich frei drehen. SFP-RC Belüftungsdeckel kommen zusammen mit Spritzschutz (ELESA Design) welcher einen Ölverlust verhindert. Sie sind besonders dort einsetzbar, wo Öl heftiger aufgerührt und somit gegen den Deckel gespritzt wird.

TECHNISCHE DATEN

Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen kann aus der Grafik entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.



ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- CT-S: Kugelketten aus Kunststoff Thermoplast und Edelstahl.
- GN 111: Kugelketten aus Edelstahl und Messing.
- CV-T: Halteseile aus Polyethylen und Edelstahl.
- GN 111.2: Halteseile aus Edelstahl.
- GN 111.4: Spiral-Halteseile aus Polyurethan und Edelstahl.
- GN 111.8: Halteseile aus Edelstahl 1.4401.




ELESA Original design

Funktionsschema

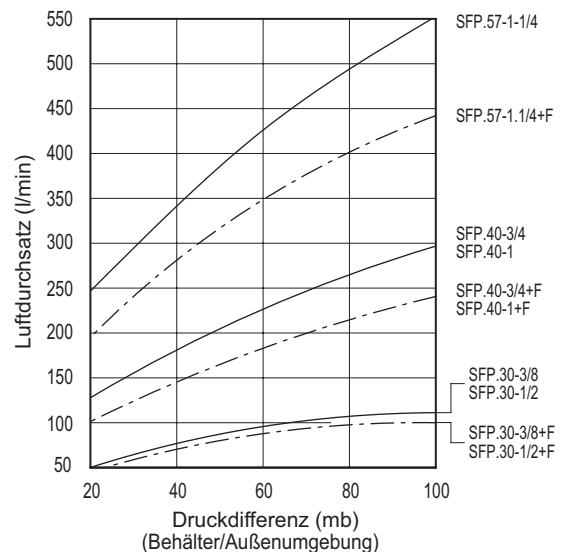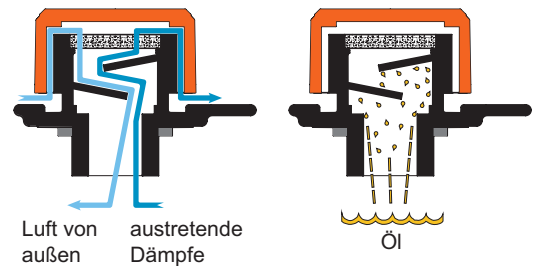



15
Hydraulikelemente

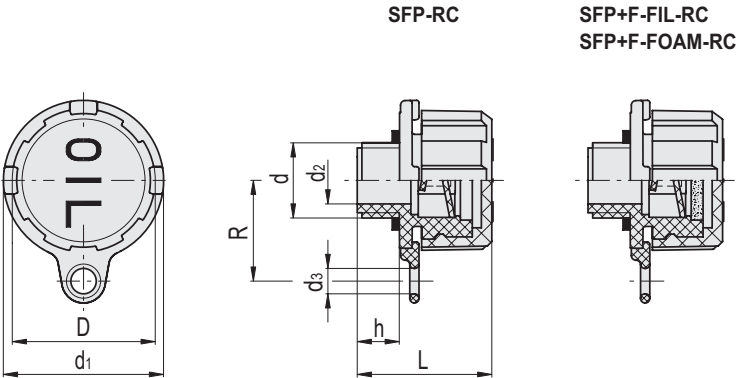

SFP-RC

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	
52705	SFP.30-3/8-RC	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	13
52715	SFP.30-1/2-RC	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	13
52735	SFP.40-3/4-RC	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	28
52745	SFP.40-1-RC	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	28
52765	SFP.57-1.1/4-RC	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	49

SFP+F-FIL-RC

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	
52706	SFP.30-3/8+F-FIL-RC	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	14
52716	SFP.30-1/2+F-FIL-RC	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	15
52736	SFP.40-3/4+F-FIL-RC	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	32
52746	SFP.40-1+F-FIL-RC	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	34
52766	SFP.57-1.1/4+F-FIL-RC	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	58

SFP+F-FOAM-RC

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	
52707	SFP.30-3/8+F-FOAM-RC	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	13
52717	SFP.30-1/2+F-FOAM-RC	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	13
52737	SFP.40-3/4+F-FOAM-RC	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	29
52747	SFP.40-1+F-FOAM-RC	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	29
52767	SFP.57-1.1/4+F-FOAM-RC	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	50