

Zylinderschrauben

Mit Schlitz, Thermoplast

MATERIAL


Thermoplast (Polyamid PA), naturfarben.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Schraube entspricht in Form und Größe den Angaben von DIN 84 oder ISO 1207.

Sie besteht vollständig aus isolierendem Material, das korrosions- und chemikalienbeständig ist. Sie ist geeignet für den Einsatz an Metall- oder Holzkonstruktionen, in der Industrie, der Luftfahrt, der Elektronik sowie in allen Bereichen, in denen eine Gewichtsreduzierung erforderlich ist.

Das Produkt ist auf mechanische Eigenschaften und Maßhaltigkeit geprüft. Leichte Farbabweichungen sind völlig normal und beeinträchtigen nicht die Qualität des Produkts.

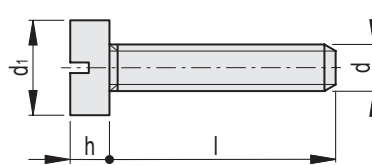

SRD.84

Code	Beschreibung	d	d ₁	l	h	Maximaler Anzugsmoment [Nm]	⚖
504701	SRD.84-M4X10-TP-N	M4	7	10	2.5	0.15	1
504702	SRD.84-M4X16-TP-N	M4	7	16	2.5	0.15	1
504703	SRD.84-M4X20-TP-N	M4	7	20	2.5	0.15	1
504704	SRD.84-M4X25-TP-N	M4	7	25	2.5	0.15	1
504711	SRD.84-M5X16-TP-N	M5	7	16	3.5	0.25	1
504712	SRD.84-M5X20-TP-N	M5	8.5	20	3.5	0.25	1
504713	SRD.84-M5X25-TP-N	M5	8.5	25	3.5	0.25	1
504714	SRD.84-M5X30-TP-N	M5	8.5	30	3.5	0.25	1
504715	SRD.84-M5X40-TP-N	M5	8.5	40	3.5	0.25	1.5
504716	SRD.84-M5X50-TP-N	M5	8.5	50	3.5	0.25	1.5
504721	SRD.84-M6X16-TP-N	M6	10	16	4	0.5	1
504722	SRD.84-M6X20-TP-N	M6	10	20	4	0.5	1
504723	SRD.84-M6X25-TP-N	M6	10	25	4	0.5	1.5
504724	SRD.84-M6X30-TP-N	M6	10	30	4	0.5	2
504725	SRD.84-M6X40-TP-N	M6	10	40	4	0.5	2.5
504726	SRD.84-M6X50-TP-N	M6	10	50	4	0.5	3
504731	SRD.84-M8X20-TP-N	M8	13	20	5	1.9	1.5
504732	SRD.84-M8X25-TP-N	M8	13	25	5	1.9	2.5
504733	SRD.84-M8X30-TP-N	M8	13	30	5	1.9	3
504734	SRD.84-M8X40-TP-N	M8	13	40	5	1.9	4
504735	SRD.84-M8X50-TP-N	M8	13	50	5	1.9	5
504741	SRD.84-M10X20-TP-N	M10	15	20	6	3	4
504742	SRD.84-M10X25-TP-N	M10	15	25	6	3	4.5
504743	SRD.84-M10X30-TP-N	M10	15	30	6	3	5
504744	SRD.84-M10X40-TP-N	M10	15	40	6	3	6.5
504745	SRD.84-M10X50-TP-N	M10	15	50	6	3	8
504746	SRD.84-M10X60-TP-N	M10	15	60	6	3	9.5
504751	SRD.84-M12X20-TP-N	M12	18	20	7	4.7	6
504752	SRD.84-M12X30-TP-N	M12	18	30	7	4.7	8.5
504753	SRD.84-M12X40-TP-N	M12	18	40	7	4.7	10
504754	SRD.84-M12X50-TP-N	M12	18	50	7	4.7	12.5
504755	SRD.84-M12X60-TP-N	M12	18	60	7	4.7	14
504756	SRD.84-M12X80-TP-N	M12	18	80	7	4.7	18.5