

Gewindestift

Mit Innensechskant- oder Torx-Antrieb, Thermoplast

MATERIAL

Thermoplast (Polyamid PA), naturfarben.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **SRD.913-EH**: mit Innensechskant.
- **SRD.913-TX**: mit Torx-Antrieb.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Die Schraube entspricht in Form und Größe den Angaben von DIN 913 oder ISO 4026.

Da sie keinen Kopf hat, lässt sie sich vollständig in die Bohrung eindrehen.

Sie besteht vollständig aus isolierendem Material, das korrosions- und chemikalienbeständig ist. Sie ist geeignet für Anwendungen, bei denen sowohl das Spannen als auch das Einstellen des Werkstücks erforderlich sind, insbesondere im Maschinenbau.

Sie ermöglicht außerdem eine Presspassung.

Das Produkt ist auf mechanische Eigenschaften und Maßhaltigkeit geprüft. Leichte Farbabweichungen sind völlig normal und beeinträchtigen nicht die Qualität des Produkts.

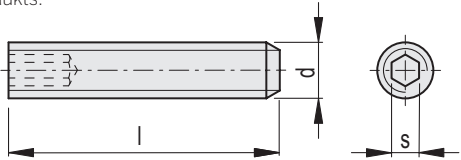

SRD.913-EH

Code	Beschreibung	d	l	s	Maximaler Anzugsmoment [Nm]	⚖
504901	SRD.913-M4X10-TP-N-EH	M4	10	2	0.15	1
504903	SRD.913-M4X16-TP-N-EH	M4	16	2	0.15	1
504905	SRD.913-M4X20-TP-N-EH	M4	20	2	0.15	1
504907	SRD.913-M4X25-TP-N-EH	M4	25	2	0.15	1.5
504911	SRD.913-M5X16-TP-N-EH	M5	16	2.5	0.25	1
504913	SRD.913-M5X20-TP-N-EH	M5	20	2.5	0.25	1.5
504915	SRD.913-M5X25-TP-N-EH	M5	25	2.5	0.25	3.5
504917	SRD.913-M5X30-TP-N-EH	M5	30	2.5	0.25	1.5
504919	SRD.913-M5X40-TP-N-EH	M5	40	2.5	0.25	2.3
504921	SRD.913-M5X50-TP-N-EH	M5	50	2.5	0.25	3
504931	SRD.913-M6X16-TP-N-EH	M6	16	3	0.5	1.5
504933	SRD.913-M6X20-TP-N-EH	M6	20	3	0.5	2
504935	SRD.913-M6X25-TP-N-EH	M6	25	3	0.5	2.5
504937	SRD.913-M6X30-TP-N-EH	M6	30	3	0.5	2.5
504939	SRD.913-M6X40-TP-N-EH	M6	40	3	0.5	3.5
504941	SRD.913-M6X50-TP-N-EH	M6	50	3	0.5	4
504951	SRD.913-M8X20-TP-N-EH	M8	20	4	1.9	3
504953	SRD.913-M8X25-TP-N-EH	M8	25	4	1.9	3.5
504955	SRD.913-M8X30-TP-N-EH	M8	30	4	1.9	3.5
504957	SRD.913-M8X40-TP-N-EH	M8	40	4	1.9	5
504959	SRD.913-M8X50-TP-N-EH	M8	50	4	1.9	6
504971	SRD.913-M10X20-TP-N-EH	M10	20	5	3	5
504973	SRD.913-M10X25-TP-N-EH	M10	25	5	3	5.5
504975	SRD.913-M10X30-TP-N-EH	M10	30	5	3	6.5
504977	SRD.913-M10X40-TP-N-EH	M10	40	5	3	8
504979	SRD.913-M10X50-TP-N-EH	M10	50	5	3	9.5
504981	SRD.913-M10X60-TP-N-EH	M10	60	5	3	11.5
504991	SRD.913-M12X20-TP-N-EH	M12	20	6	4.7	7
504993	SRD.913-M12X30-TP-N-EH	M12	30	6	4.7	8.5
504995	SRD.913-M12X40-TP-N-EH	M12	40	6	4.7	10
504997	SRD.913-M12X50-TP-N-EH	M12	50	6	4.7	12
504999	SRD.913-M12X60-TP-N-EH	M12	60	6	4.7	14.5
505000	SRD.913-M12X80-TP-N-EH	M12	80	6	4.7	18
505011	SRD.913-M16X20-TP-N-EH	M16	20	8	9.5	11
505012	SRD.913-M16X30-TP-N-EH	M16	30	8	9.5	13
505013	SRD.913-M16X40-TP-N-EH	M16	40	8	9.5	15.5
505014	SRD.913-M16X50-TP-N-EH	M16	50	8	9.5	18.5
505015	SRD.913-M16X60-TP-N-EH	M16	60	8	9.5	22
505016	SRD.913-M16X80-TP-N-EH	M16	80	8	9.5	27.5
505017	SRD.913-M16X100-TP-N-EH	M16	100	6	9.5	33.5