

Kreuz-Klemmverbinder

Kunststoff Thermoplast

KLEMMVERBINDER

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 (C9) schwarz oder grau RAL 7040 (C33), UV-beständig, matt.

SCHRAUBEN UND MUTTERN (BEIGESTELLT)

Zylinderkopfschraube aus Edelstahl (1.4301) mit Innensechskant und Anti-Seize-Schmierung.
Selbstsichernde Muttern aus Edelstahl (1.4301).

EIGENSCHAFTEN

Klemmverbinder für Rohre mit einem Durchmesser von $18 \pm 0,2$ mm und $30 \pm 0,2$ mm.
Für Rohre mit kleinerem Durchmesser kann die Reduzierbuchse TCC-A verwendet werden (separat zu bestellen).
Die „s“-Gewindestifte können durch das Set ersetzt werden TCC-KS.

TECHNISCHE DATEN






Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment „C#“ angezogen wurden.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE (SEPARAT ZU BESTELLEN)

- TCC-A: Reduzierbuchsen
- TCC-KS: Montage-Set
- TCC-KV: Schrauben und Spannmuttern
- GN 990: Verbindungsrohre



ELESA Original design

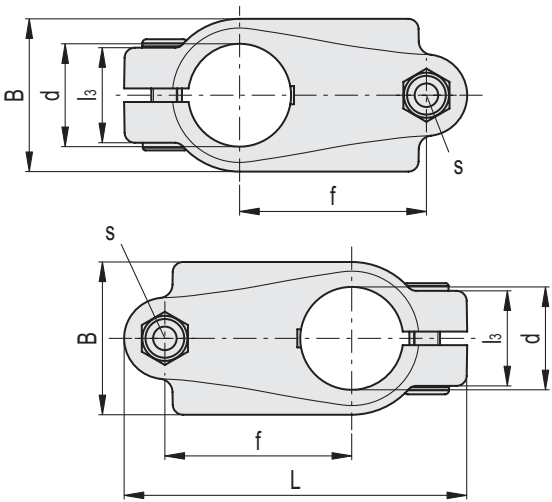

C9 RAL9005 C33 RAL7040

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d	L	B	f	l3	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
600121-C9	TCC-CR-18-18-C9	18	65	29	34	21	M6	5	2150	17	41
600121-C33	TCC-CR-18-18-C33	18	65	29	34	21	M6	5	2150	17	41
600221-C9	TCC-CR-30-30-C9	30	100.5	45	54.5	27	M8	12	1350	21	123
600221-C33	TCC-CR-30-30-C33	30	100.5	45	54.5	27	M8	12	1350	21	123

Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben.

* Schiebelast

** Rotationswiderstand des Rohres