

Laschen-Klemmverbinder

Kunststoff Thermoplast

FUSS

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 (C9) schwarz oder grau RAL 7040 (C33), UV-beständig, matt.

SCHRAUBE UND MUTTER (BEIGESTELLT)

Zylinderkopfschrauben aus Edelstahl (1.4301) mit Innensechskant und Anti-Seize.
Selbstsichernde Mutter aus Edelstahl (1.4301).

STANDARDAusFÜHRUNGEN

- TCC-PB-E: Außenverzahnung.
- TCC-PB-S: ohne Verzahnung

EIGENSCHAFTEN

Ein Fuß mit Außenverzahnung kann mit einem Klemmverbinder mit Innenverzahnung verbunden werden, bzw. ein Fuß ohne Verzahnung mit einem Klemmverbinder ohne Verzahnung, um ein Gelenk-Klemmverbinder zu bilden.
Gelenke mit Fuß mit Außenverzahnung und Klemmverbindern mit Innenverzahnung (36 Zähne) können in einem 10° Verstellwinkel eingestellt werden.
Gelenke mit Fuß und Klemmverbindern ohne Verzahnung können in jedem beliebigen Winkel eingestellt werden.
Der „s“-Gewindestift kann durch das Set ersetzt werden.TCC-KS.

TECHNISCHE DATEN

Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment „C#“ angezogen wurden.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE (SEPARAT ZU BESTELLEN)



- TCC-KS: Montage-Set.
- TCC-KV: Schrauben und Spannmuttern.

C9


C33

RAL9005

RAL7040

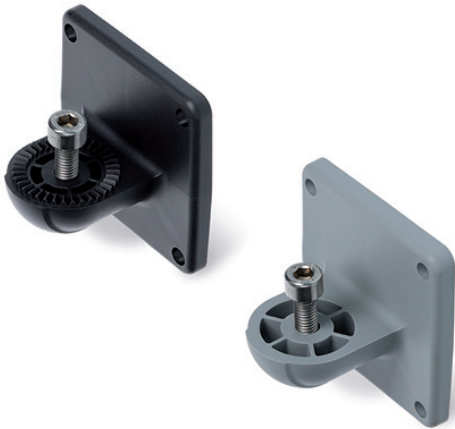

ELESA Original design

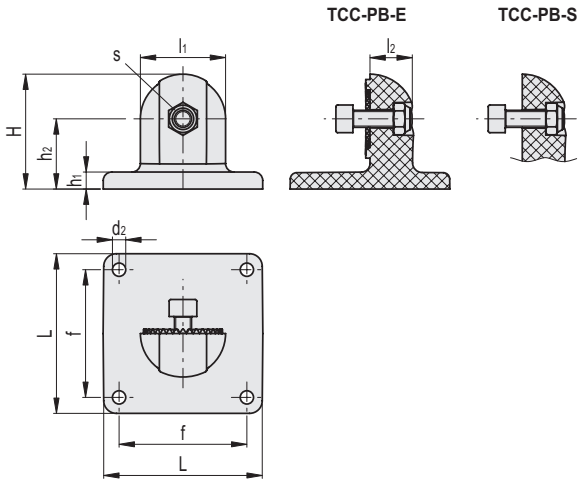

TCC-PB-E

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600321-C9	TCC-PB-18-E-C9	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	35	25
600321-C33	TCC-PB-18-E-C33	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	35	25
600421-C9	TCC-PB-30-E-C9	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	81
600421-C33	TCC-PB-30-E-C33	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	81

TCC-PB-S

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600325-C9	TCC-PB-18-S-C9	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	3	25
600325-C33	TCC-PB-18-S-C33	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	3	25
600425-C9	TCC-PB-30-S-C9	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	81
600425-C33	TCC-PB-30-S-C33	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	81

Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben.

*** Rotationswiderstand des Gelenks

