



Sterngriffe

Kunststoff Thermoplast, einfache Reinigung

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), weiß RAL 9002, matt

STANDARDAUSFÜHRUNG

Buchse Edelstahl 1.4305, Gewindefackloch

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die charakteristische Fünf-Sternform (Elesa Original Design) bietet sehr guten Halt. Sie haben an der Unterseite keine Ausnehmung, sodass sich keine Schmutzrückstände ansammeln können. Diese Griffe eignen sich besonders für Anwendungen wo häufige Reinigungsvorgänge mit Wasserstrahl oder Wasserdampf vorgenommen werden müssen. Die Edelstahl-Buchse 1.4305 entspricht den Anforderungen hygienischer Anwendungsgebiete wo korrosionsbeständige Materialien erforderlich sind.

Sterngriffe

Kunststoff Thermoplast verchromt

MATERIAL

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, verchromt

STANDARDAUSFÜHRUNG

Buchse Messing, Gewinde-Sackloch

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die charakteristische Fünf-Sternform (Elesa Original Design) bietet sehr guten Halt. Sie haben an der Unterseite keine Ausnehmung, sodass sich keine Schmutzrückstände ansammeln können.

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE MITTEL


Der Sterngriff ist besonders geeignet für Anwendungen auf Maschinen oder Geräten, deren Teile aus hygienischen Gründen regelmäßig mit Wasser oder Dampfstrahlen gereinigt werden müssen. Die Verchromung macht die Oberfläche glänzend und vereinfacht die Reinigung. Die verchromte Oberfläche ist gegen Kratzer und Stöße resistent. Labortests (bei 23°C) ergaben, dass die verchromte Oberfläche gegen Meerwasser, Reinigungsmittel, Aceton, Ethanol, Ameisensäure und Chlorlösungen resistent ist.



ELESA Original design



ELESA Original design

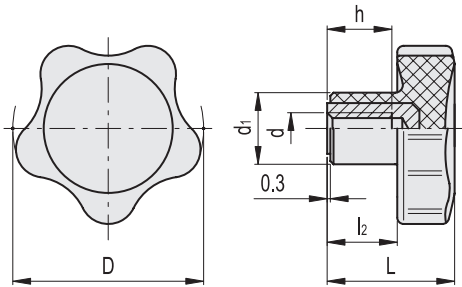

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d6H	L	d1	l2	h	△
151702	VC.692/32-SST-M6-CLEAN	32	M6	22.5	14	12.5	10	15
151712	VC.692/40-SST-M8-CLEAN	40	M8	26	15	14	13	24
151722	VC.692/50-SST-M10-CLEAN	50	M10	31	18	17	17	42
151732	VC.692/60-SST-M12-CLEAN	60	M12	36.5	21	21	20	54

Code	Artikelnummer	D	d6H	L	d1	l2	h	△
152702	VC.692/32-CR-B-M6	32	M6	22.5	14	12.5	10	14
152712	VC.692/40-CR-B-M8	40	M8	26	15	14	13	23
152722	VC.692/50-CR-B-M10	50	M10	31	18	17	17	40
152731	VC.692/60-CR-B-M10	60	M10	36.5	21	21	20	63