

Drehknöpfe für  
Stellungsanzeiger

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Buchse Stahl, brüniert, schwarz, Bohrung mit H7 zum Montieren am Schaft mittels mitgelieferter Halteschraube mit Innensechskant und Abdeckkappe UNI 5929-85.

- VC.792-GXX: für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem

- VC.792-PXX: für Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem

Ankerstift Stahl brüniert, Schraube für Ankerstift eingespritzt, hinterer Abschlussdeckel und Zentralrad aus Kunststoff Thermoplast (POM)

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Charakteristisch für die Sterngriffe VC.792-XX sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen. Darüberhinaus haben sie an der Unterseite keine Ausnehmung bei der Verbindung mit der Buchse und sind dadurch "hygienischer".

WAHL DES STELLUNGSANZEIGERS (SEPARAT ZU BESTELLEN)

Die passenden Stellungsanzeiger sind in der Tabelle unten gelistet. Siehe auch "Montagehinweis" für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem Form G (siehe Seite 690) oder Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem Form P (siehe Seite 692).

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE


Abdeckung CP-XX (siehe Seite 715) für Anwendung ohne Stellungsanzeiger

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Knopf mit Edelstahl-Buchse



ELESA Original design

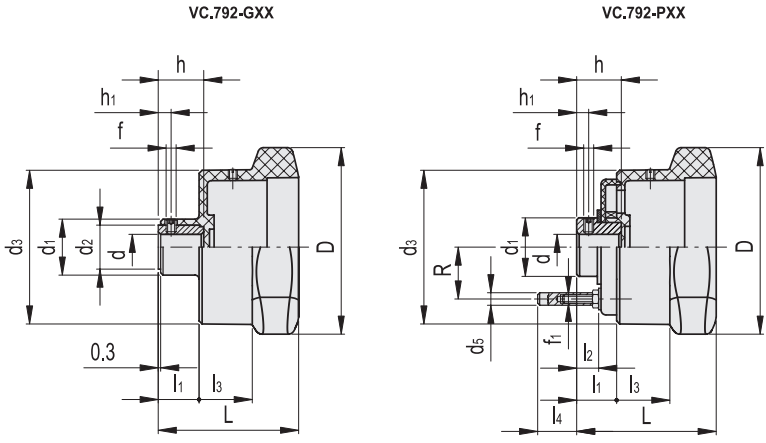

VC.792-GXX

| Code     | Artikelnummer       | D  | L  | dh7 | h  | d1   | d2 | d3   | f  | h1 | l1   | l3 | passende<br>Stellungsanzeiger |
|----------|---------------------|----|----|-----|----|------|----|------|----|----|------|----|-------------------------------|
| CE.30071 | VC.792/72-GXX1 A-10 | 72 | 52 | 10  | 17 | 24   | 18 | 56   | M5 | 6  | 15.9 | 19 | GA01 - GA11                   |
| CE.30081 | VC.792/98-GXX2 A-12 | 98 | 58 | 12  | 22 | 27.5 | 22 | 76.5 | M5 | 6  | 20.5 | 19 | GA02 - GA12 - GW12            |

VC.792-PXX

| Code     | Artikelnummer       | D  | L  | dh7 | h    | d1 | d3   | d5 | f  | f1 | h1 | l1   | l2   | l3 | l4   | R    |  | passende<br>Stellungsanzeiger |
|----------|---------------------|----|----|-----|------|----|------|----|----|----|----|------|------|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| CE.30073 | VC.792/72-PXX1 A-10 | 72 | 55 | 10  | 20.5 | 18 | 56   | 6  | M5 | M4 | 5  | 18.5 | 10.5 | 19 | 14.5 | 19   | 85                                                                                    | PA01 - PA11                   |
| CE.30083 | VC.792/98-PXX2 A-12 | 98 | 58 | 12  | 22   | 30 | 76.5 | 6  | M5 | M4 | 6  | 20   | 12   | 19 | 13.1 | 28.5 | 207                                                                                   | PA02 - PA12 - PW12            |



Stellungsanzeiger