

Dreisterngriffe

metalldetektierbares Thermoplast, einfache Reinigung

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) RAL 5001 blau, matt
Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011). Das spezielle Thermoplast enthält Zusätze, die mit Hilfe von Metalldetektoren einfach festgestellt werden können.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VTT-SST-MD**: Buchse Edelstahl 1.4301, Gewinde-Sackloch
- **VTT-SST-p-MD**: 1.4301 Gewindestift, Edelstahl, 1.4301 abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Unbeabsichtige Verunreinigungen der Lebensmittel durch die Griffe sind durch das Blau (RAL 5001) leicht erkennbar. Die Materialzusätze sind ab einer Partikelgröße von 5mm metalldetektierbar. Beim Kalibrieren des Detektors muss die Feuchtigkeit des Lebensmittels/Substanz berücksichtigt werden, um die Erkennung möglicher Teile zu verbessern.
Vor allem für Anwendungen in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie geeignet.
Die spezielle Dreisternform bietet auch mit Arbeitshandschuhen einen guten Griff.
Diese Ausführung hat rückseitig keine Ausnehmungen, sodass sich Verunreinigungen nicht festsetzen können und eine einfache Reinigung ermöglicht wird. Somit ist diese besonders für Anwendungen mit häufigen Reinigungsvorgängen (durch Wasserstrahl oder -dampf) geeignet.



ELESA Original design

VTT-SST-MD

VTT-SST-p-MD

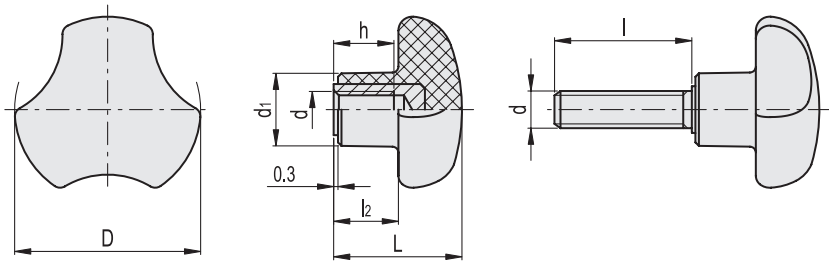

VTT-SST-MD

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
195226	VTT.32-SST-M6-MD	32	M6	23	14	11.5	10	14
195346	VTT.40-SST-M8-MD	40	M8	27	16	13.5	13	24
195476	VTT.50-SST-M10-MD	50	M10	30	19	15	17	43
195512	VTT.60-SST-M12-MD	60	M12	34	22.5	18	20	61

VTT-SST-p-MD

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
195262	VTT.32-SST-p-M6x16-MD	32	M6	23	14	16	11.5	16
195263	VTT.32-SST-p-M6x20-MD	32	M6	23	14	20	11.5	17
195381	VTT.40-SST-p-M8x20-MD	40	M8	27	16	20	13.5	30
195383	VTT.40-SST-p-M8x30-MD	40	M8	27	16	30	13.5	33
195493	VTT.50-SST-p-M10x30-MD	50	M10	30	19	30	15	63
195495	VTT.50-SST-p-M10x40-MD	50	M10	30	19	40	15	63
195583	VTT.60-SST-p-M12x30-MD	60	M12	34	22.5	30	18	83
195587	VTT.60-SST-p-M12x50-MD	60	M12	34	22.5	50	18	97